Espiroseeder®

Tuyau flexible en PVC renforcé par une spire en PVC rigide anti-choc, équipé d'un matériau antistatique.

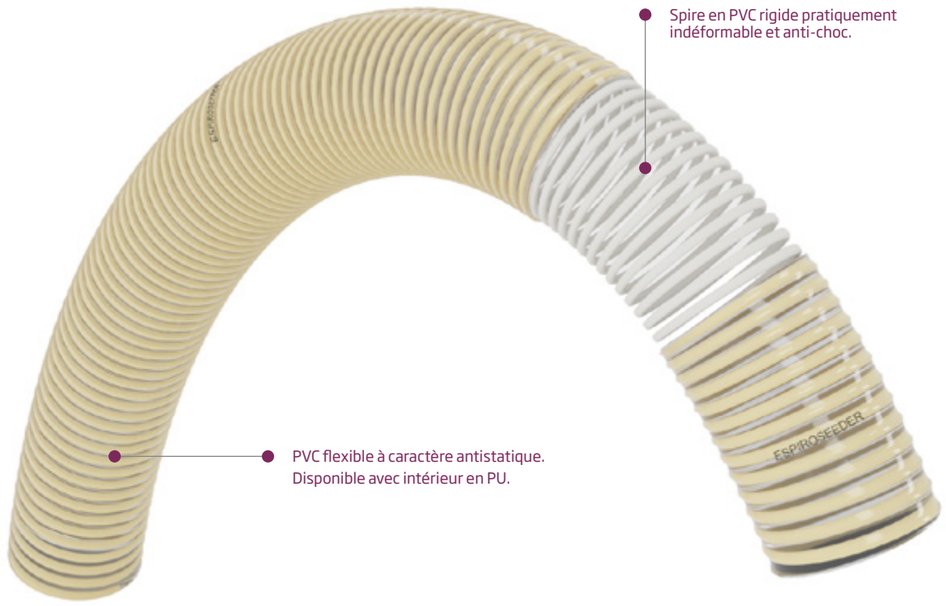

Caractéristiques

- Pour un usage industriel et agricole.
- PVC souple et translucide avec une formulation spéciale ayant une faible résistivité électrique superficielle, qui confère des caractéristiques antistatiques à la tuyau. (10^9< K.I.< 10^11 Ω.m).
- La paroi est lisse à l'intérieur et à l'extérieur.
- Bonne résistance chimique associée au tableau de résistance du PVC.
- La température de fonctionnement recommandée est comprise entre -20 °C et 60 °C.

USAGE INDUSTRIEL · USAGE AGRICOLE · INTÉRIEUR LISSE · SPIRE PVC · CONTRÔLE ÉLEVÉ DE LA QUALITÉ · SANS Ca / Pb / Ba · ANTISTATIQUE

Applications

- Impulsion des graines dans les semeuses.
- Pompage par aspiration et refoulement de liquides dans les applications où la tuyau doit avoir des caractéristiques antistatiques.
- Disponible avec intérieur en PU.

ø INT mm	ø INT pouces	ÉPAISSEUR PAROIS mm	POIDS g/m	PRESSION DE SERVICE bar	PRESSION MINIMUM DE RUPTURE bar	RAYON COURBURE mm	VIDE m H_2O
30	36	3.0	385	4	12	60	9
32	38	3.0	400	4	12	60	9
35	42	3.5	525	4	12	70	9
40	47	3.5	600	4	12	70	9
45	53	4.0	775	4	12	70	9

Pressions à la température ambiante du laboratoire / valeurs nominales sans tenir compte des tolérances de fabrication.
En fonction de l'évolution des techniques, les spécificités peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande. Consultez le service commercial pour connaître les quantités minimales d'achat allouées pour les diamètres non standard