


Agromedium®

Tuyau pour le pompage par aspiration et refoulement de l'irrigation agricole et industrielle.

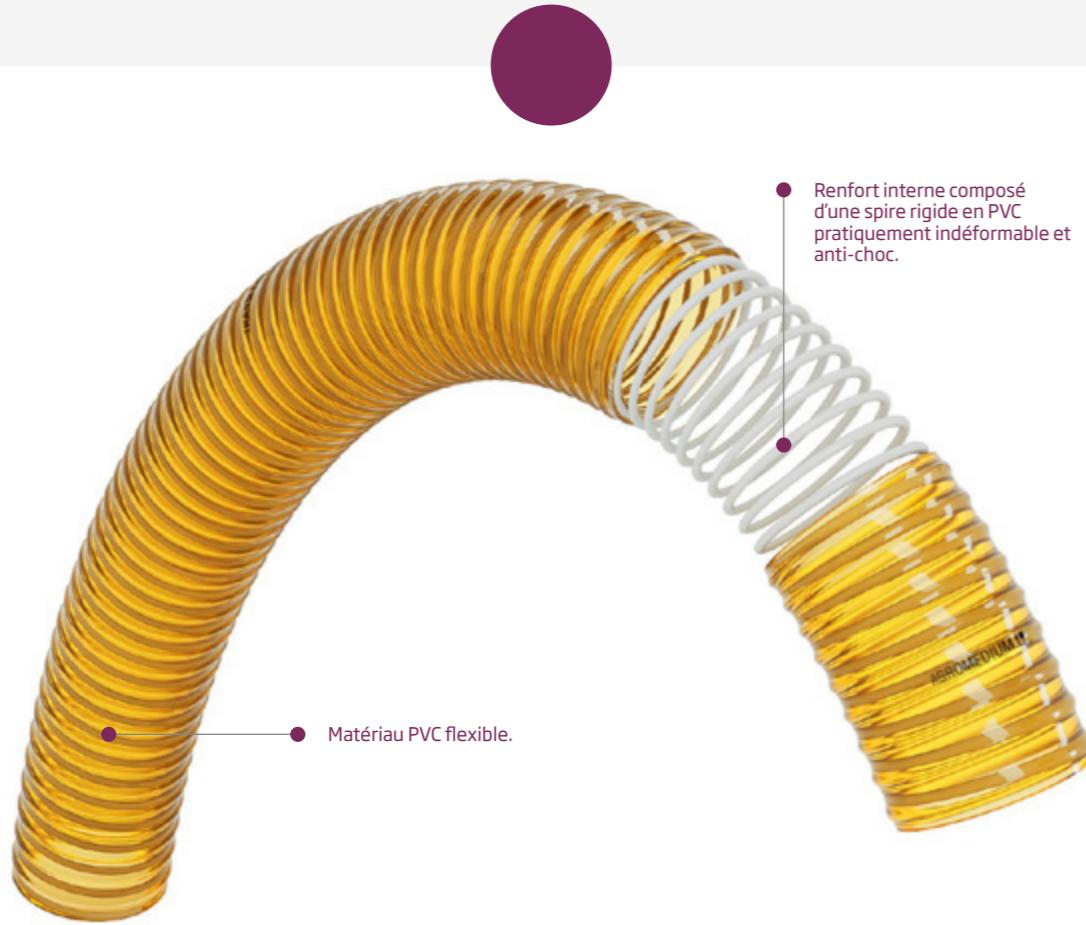

Caractéristiques

- Pour un usage agricole et industriel.
- Disponible en version alimentaire, couleur orange (voir déclaration de conformité).
- La paroi est lisse à l'intérieur et ondulée à l'extérieur.
- Bonne résistance chimique associée au tableau de résistance du PVC.
- La température de fonctionnement recommandée est comprise entre -10 °C et 60 °C.



USAGE ALIMENTAIRE



USAGE INDUSTRIEL



USAGE AGRICOLE

CONTRÔLE ÉLEVÉ
DE LA QUALITÉFREE
Cd-Pb-BaSANS
Ca / Pb / Ba

Applications

- Aspiration et refoulement dans l'irrigation agricole, industrielle et pour le purin.
- Transport de matériaux granulés et drainage des fosses d'aisance.



Ø INT mm	Ø INT pouces	ÉPAISSEUR PAROIS mm	POIDS g/m	PRESSION DE SERVICE bar	PRESSION MINIMUM DE RUPTURE bar	RAYON COURBURE mm	VIDE m H ₂ O	DISPONIBLE EN COULEUR
51	2"	5	960	5	15	250	9	■
55	2" 1/8	5	1120	5	15	275	9	■
60	2" 1/32	5,5	1300	5	15	300	9	■
63	2" 1/2	5,5	1360	5	15	315	9	■
70	2" 3/4	6	1520	5	15	350	9	■
76	3"	6	1600	5	15	375	9	■
80	3" 1/8	6	1700	4	12	400	9	■
90	3" 1/2	6	2050	4	12	450	9	■
102	4"	7	2650	3	9	500	9	■
110	4" 5/16	7	2850	3	9	550	9	■
120	4" 3/4	7,5	3100	3	9	600	9	■
127	5"	7,5	3200	3	9	625	9	■
152	6"	8	5000	3	9	750	9	■
203	8"	11	8100	2,5	7,5	1000	9	■
254	10"	12,5	10400	2,5	7,5	1250	9	■
305	12"	13,5	12000	2,5	7,5	1500	9	■

Pressions à la température ambiante du laboratoire / valeurs nominales sans tenir compte des tolérances de fabrication.
En fonction de l'évolution des techniques, les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande. Consultez le service commercial pour connaître les quantités minimales d'achat allouées pour les diamètres non standard.