


Espirocristal®

Tuyau flexible monocouche en PVC plastifié transparent, spécifique pour le nivellement dans la construction et le transport de liquides à basse pression.

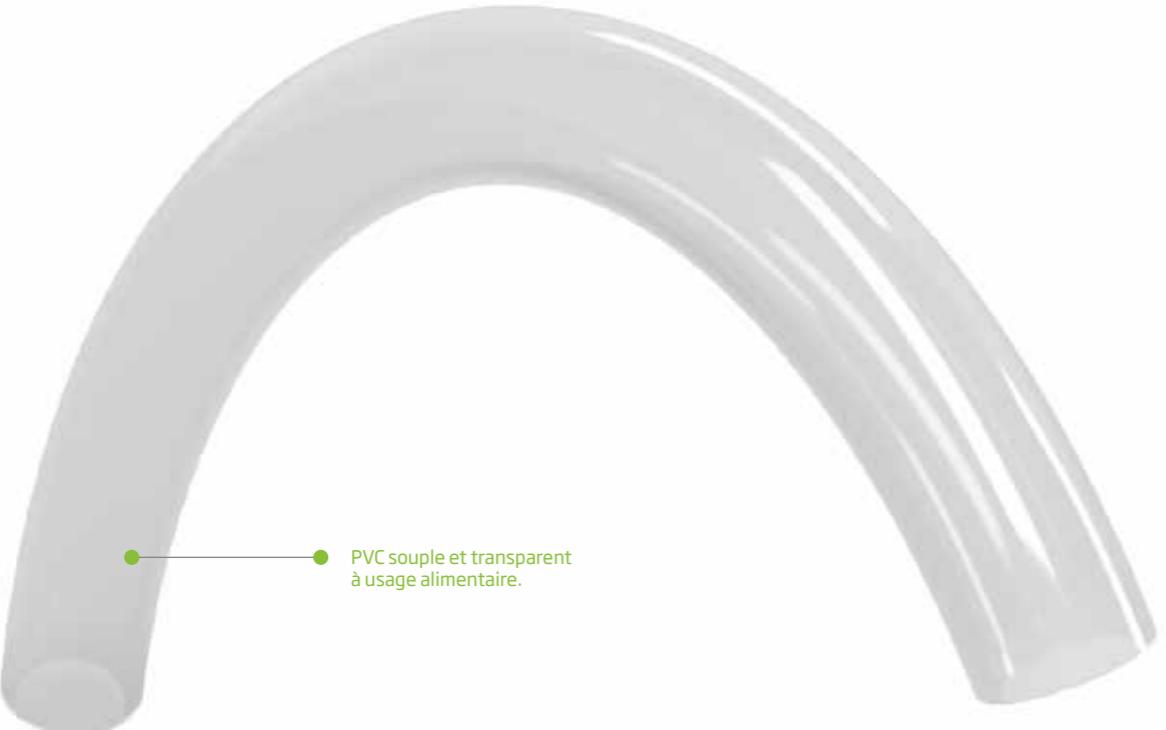

Caractéristiques

- Pour un usage alimentaire selon les règlements européens CE 1935/2004 et UE 10/2011 (voir la déclaration de conformité).
- Grande flexibilité et grande résistance à la rupture par allongement.
- Bonne résistance chimique associée au tableau de résistance du PVC.
- La température de fonctionnement recommandée est comprise entre -10 °C et 60 °C.



USAGE DOMESTIQUE USAGE ALIMENTAIRE USAGE INDUSTRIEL BTP




LÉGER CONTRÔLE ÉLEVÉ DE LA QUALITÉ FREE Cd-Pb-Ba

SANS Ca / Pb / Ba

Applications

- Transfert de liquides alimentaires nécessitant des simulants alimentaires A, B et C dans des conditions OM2 selon le règlement européen 10/2011, comme pour les vins, les jus de raisin, les bières, les vinaigres, les liquides alcoolisés jusqu'à 20°.
- Industrie en général et au niveau du secteur de la construction.

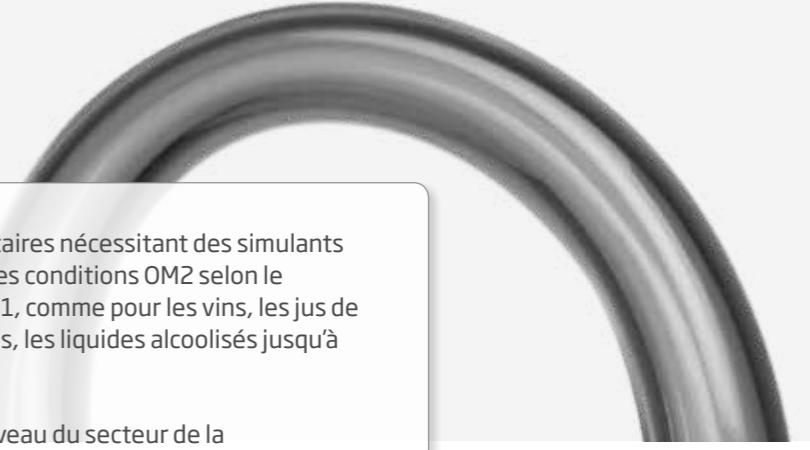

Ø INT mm	Ø INT pulg.	Ø EXT mm	POIDS g/m	RAYON COURBURE mm
2	5/64"	4	12	8
3	1/8"	5	16	10
4	11/64"	6	20	12
4	11/64"	7	32	15
4	11/64"	8	46	16
5	13/64"	7	24	15
5	13/64"	8	39	16
6	1/4"	8	28	16
6	1/4"	9	45	18
6	1/4"	10	62	20
7	9/32"	10	49	20
8	5/16"	10	35	20
8	5/16"	11	55	25
8	5/16"	12	78	25
9	3/8"	12	61	25
10	3/8"	12	43	25
10	3/8"	13	67	30
10	3/8"	14	93	35
12	1/2"	15	78	35
12	1/2"	16	108	35
14	5/8"	18	124	40
15	5/8"	19	132	40
15	5/8"	20	169	45
16	5/8"	20	139	40
18	5/8"	23	198	50
20	3/4"	25	218	50
25	1"	31	325	60
25	1"	34	514	65

Pressions à la température ambiante du laboratoire / valeurs nominales sans tenir compte des tolérances de fabrication.

En fonction de l'évolution des techniques, les spécificités peuvent être modifiées sans préavis.

Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande. Consultez le service commercial pour connaître les quantités minimales d'achat allouées pour les diamètres non standard.