


Lisflex®

Tuyau pour l'évacuation, le pompage de liquides et les tuyaux dans les circuits d'épuration dans les étangs, les petits lacs, les petites retenues et les applications dans des utilisations similaires dans le jardinage. Pompage par aspiration et refoulement dans les machines agricoles.

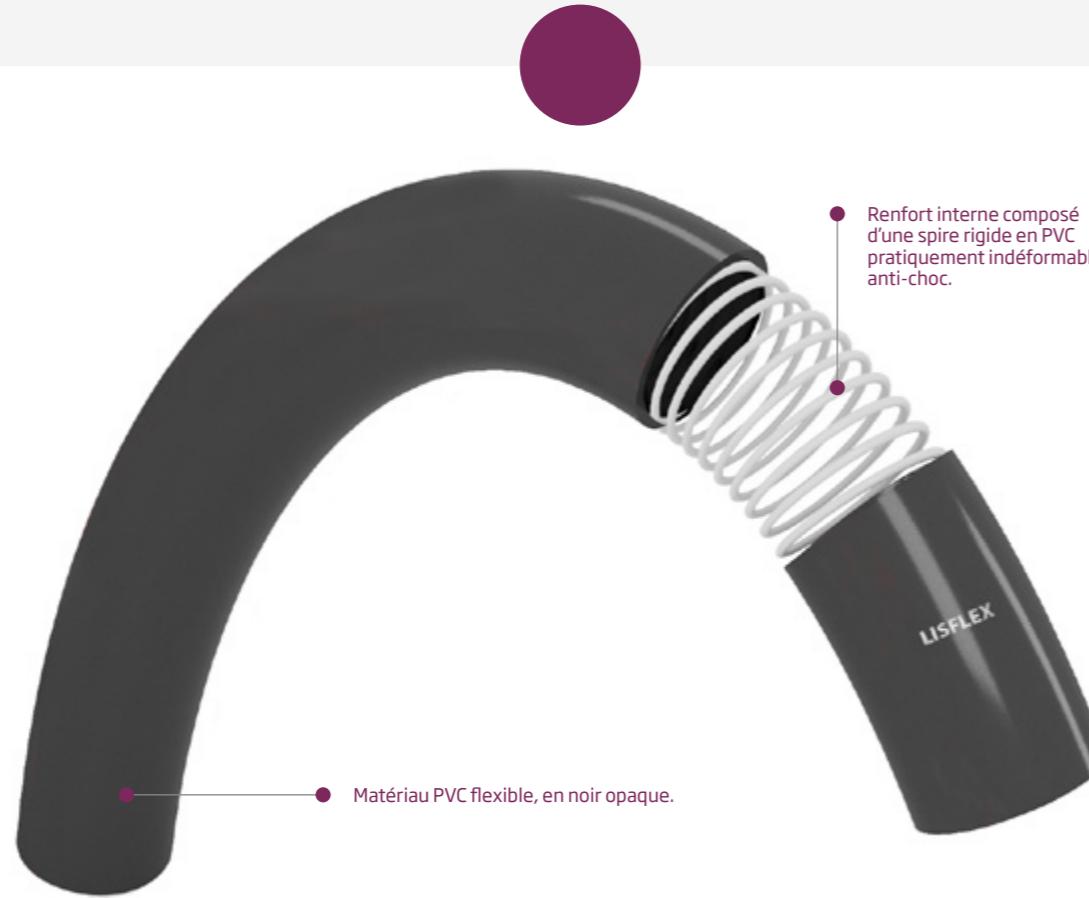

Caractéristiques

- Pour un usage agricole et industriel.
- La paroi est lisse à l'intérieur et à l'extérieur.
- Bonne résistance chimique associée au tableau de résistance du PVC.
- La température de fonctionnement recommandée est comprise entre -10 °C et 60 °C.



CONTRÔLE ÉLEVÉ
DE LA QUALITÉ



FREE
Cd-Pb-Ba
SANS
Ca / Pb / Ba

Applications

- Circuits d'évacuation pour les piscines, les étangs, les petits lacs et les fontaines de jardin.

Ø INT mm	Ø INT pouces	ÉPAISSEUR PAROIS mm	POIDS g/m	PRESSION DE SERVICE bar	PRESSION MINIMUM DE RUPTURE bar	RAYON COURBURE mm	VIDE m H ₂ O
19	3/4"	1,7	181	5	15	80	9
25	1"	2,3	250	4	12	100	9
32	1" 1/4	2,7	380	4	12	130	9
38	1" 1/2	2,8	470	4	12	160	9
40	1" 5/8	3	510	4	12	160	9
51	2"	3,7	760	3	9	200	9
63	1" 1/2	3,8	1050	3	9	250	9
70	2" 3/4	4,8	1500	3	9	280	9
76	3"	4,8	1700	3	9	300	9
102	4"	4,8	2100	3	9	400	9

Pressions à la température ambiante du laboratoire / valeurs nominales sans tenir compte des tolérances de fabrication.
En fonction de l'évolution des techniques, les spécificités peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande. Consultez le service commercial pour connaître les quantités minimales d'achat allouées pour les diamètres non standard