


Bitubo

Doble tubo de caucho fabricado en continuo muy ligero y flexible.
Fabricado según especificaciones propias y también bajo norma EN 559.

Aplicaciones

- ▶ Especialmente diseñado para tareas de soldadura, oxicorte y técnicas afines en la industria, astilleros y construcción.

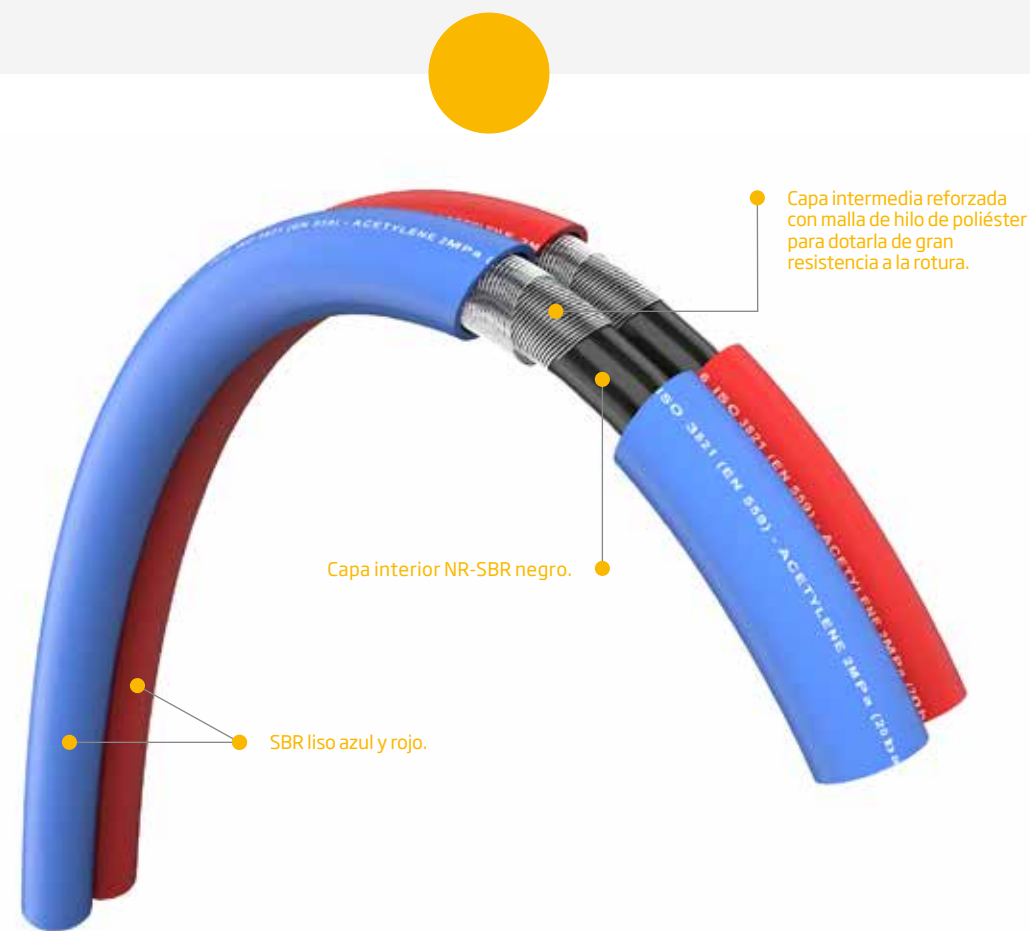

Características

- Compuesto por caucho EPDM / SBR negro liso, reforzado por hilo sintético de alta tenacidad.
- Garantiza la adherencia perfecta mediante la extrusión conjunta.
- Resistente a la abrasión.
- Superficie lisa o estriada de color azul o rojo
- Soporta temperaturas entre -25 °C y 100 °C.



USO INDUSTRIAL



TRANSPORTE DE QUÍMICOS

Ø INT mm	Ø INT pulg.	Ø EXT mm	PESO g/m	PRESIÓN SERVICIO bar	PRESIÓN MÍNIMA ROTURA bar
6+6	1/4"+ 1/4"	12+12	26	10/20	30/60
8+9	5/16"+ 3/8"	16+16	44	10/20	30/60

Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación.
En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.
Otros diámetros, colores y características previa consulta. Consultar con el departamento comercial las cantidades mínimas de compra asignadas para los diámetros no estándar

