


Espirocristal® Gasolina

Tubo flexible monocapa de PVC plastificado transparente, con resistencia mejorada a hidrocarburos.

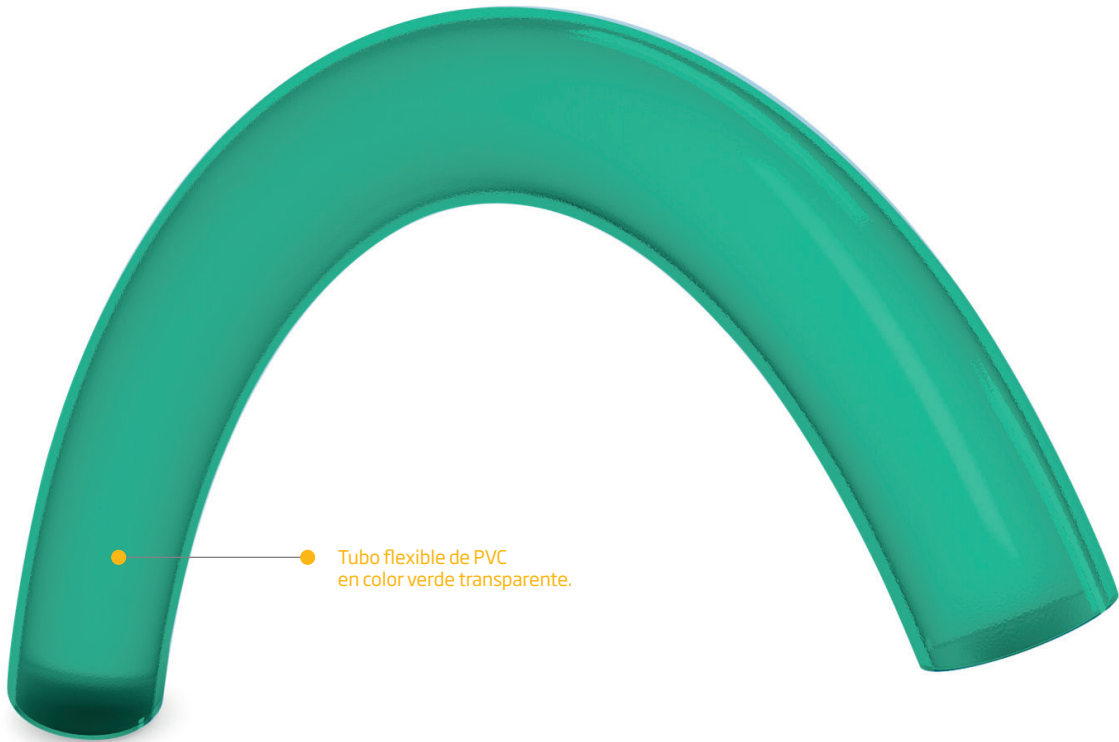

Tubo flexible de PVC en color verde transparente.

Características

- Uso industrial.
 - Gran flexibilidad y alta resistencia a la rotura por alargamiento.
 - Especialmente diseñada para el trasvase de gasolinas y sus derivados.
- Buena resistencia química, asociada a la tabla de resistencias del PVC.
 - La temperatura recomendada de empleo es entre -10 °C y 60 °C.



USO INDUSTRIAL



RESISTENTE A HIDROCARBUROS



CONSTRUCCIÓN



LIGERA



ALTO CONTROL DE CALIDAD



LIBRE DE Cd / Pb / Ba

Aplicaciones

► Conducción de gasolina a baja presión.

Ø INT mm	Ø INT pulg.	Ø EXT mm	PESO g/m	RADIO CURVATURA mm
4	11/64"	8	46	16
5	13/64"	9	54	18
6	1/4"	10	64	20
7	9/32"	12	92	25
8	5/16"	12	78	25

Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación.
En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.
Otros diámetros, colores y características previa consulta. Consultar con el departamento comercial las cantidades mínimas de compra asignadas para los diámetros no estándar

