


Espirocristal®

Tubo flexible monocapa de PVC plastificado transparente, especial para la nivelación en la construcción y conducción de líquidos a baja presión.

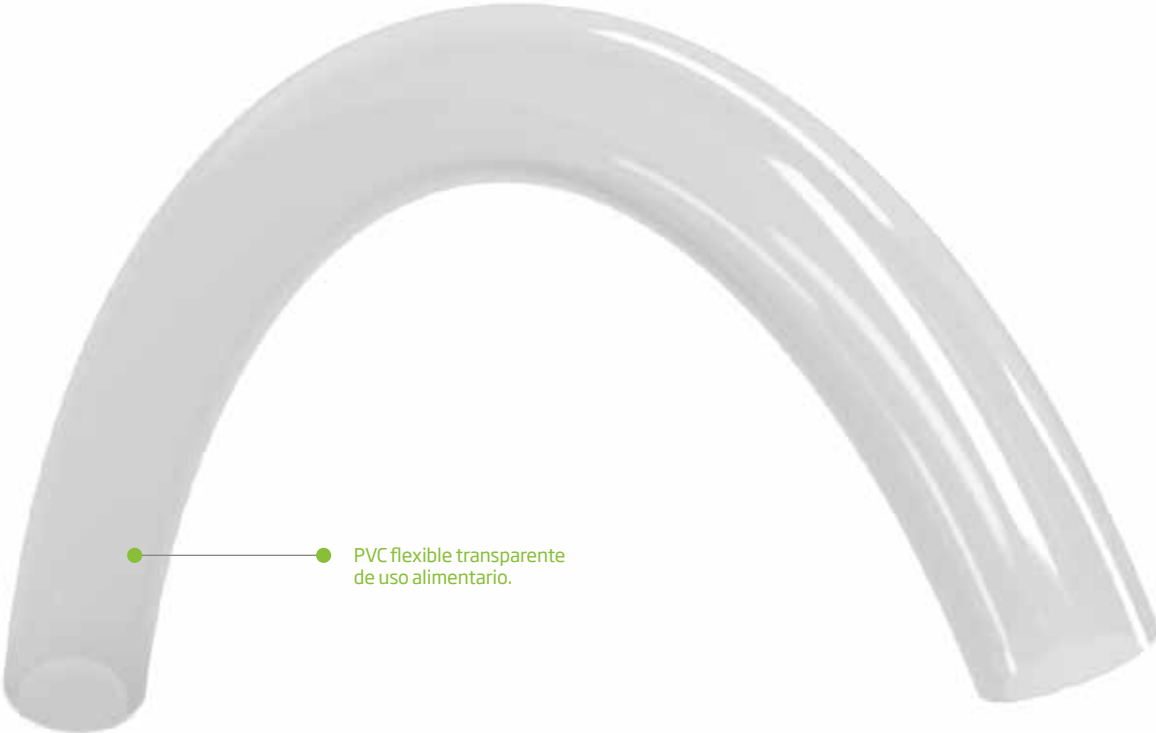

PVC flexible transparente de uso alimentario.

Características

- De uso alimentario según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/2011 (ver declaración de conformidad).
- Gran flexibilidad y alta resistencia a la rotura por alargamiento.
- Buena resistencia química, asociada a la tabla de resistencias del PVC.
- La temperatura recomendada de empleo es entre -10 °C y 60 °C.



USO DOMÉSTICO



USO ALIMENTARIO



USO INDUSTRIAL



CONSTRUCCIÓN



LIGERA



ALTO CONTROL DE CALIDAD



LIBRE DE Cd / Pb / Ba

Aplicaciones

- Trasiego de líquidos alimentarios que requieran simulantes alimentarios A, B, y C en condiciones OM2 según reglamento UE 10/2011, tales como vinos, mostos, cervezas, vinagres y líquidos alcohólicos hasta 20°.
- Industria en general y como nivel en el sector de la construcción.

Ø INT mm	Ø INT pulg.	Ø EXT mm	PESO g/m	RADIO CURVATURA mm
2	5/64"	4	12	8
3	1/8"	5	16	10
4	11/64"	6	20	12
4	11/64"	7	32	15
4	11/64"	8	46	16
5	13/64"	7	24	15
5	13/64"	8	39	16
6	1/4"	8	28	16
6	1/4"	9	45	18
6	1/4"	10	62	20
7	9/32"	10	49	20
8	5/16"	10	35	20
8	5/16"	11	55	25
8	5/16"	12	78	25
9	3/8"	12	61	25
10	3/8"	12	43	25
10	3/8"	13	67	30
10	3/8"	14	93	35
12	1/2"	15	78	35
12	1/2"	16	108	35
14	5/8"	18	124	40
15	5/8"	19	132	40
15	5/8"	20	169	45
16	5/8"	20	139	40
18	5/8"	23	198	50
20	3/4"	25	218	50
25	1"	31	325	60
25	1"	34	514	65

Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación.
En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.
Otros diámetros, colores y características previa consulta. Consultar con el departamento comercial las cantidades mínimas de compra asignadas para los diámetros no estándar