

Espiroclean® 80 bar


Manguera multicapa de PVC plastificado, reforzada con doble malla de poliéster, especial para equipos de aire comprimido a presiones altas.

Aplicaciones

► Limpieza de instalaciones industriales alimentarias y de la restauración, ideal para soportar presiones medias.

174

ESPIROCLEAN® 80 BAR

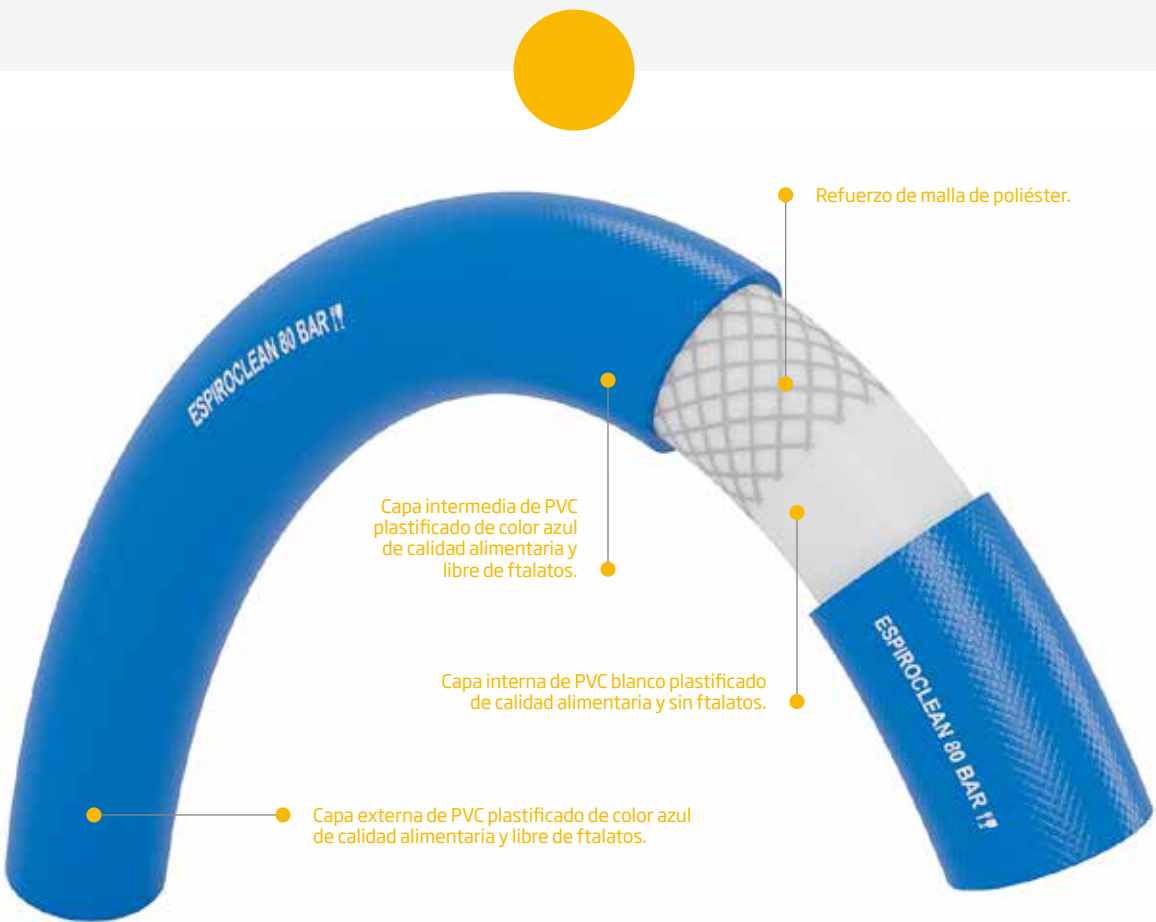

Características

- De uso alimentario según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/2011 (ver declaración de conformidad).
- Gran flexibilidad, difícil estrangulamiento y alta resistencia al alargamiento.
- Refuerzo de doble malla para soportar presiones altas.
- Buena resistencia química asociada a la tabla de resistencias del PVC.
- Soporta temperaturas entre -10 °C y 80 °C.



USO INDUSTRIAL



USO ALIMENTARIO



5 CAPAS



ALTAS PRESIONES



ALTO CONTROL DE CALIDAD



LIBRE DE Cd / Pb / Ba

175

ESPIROCLEAN® 80 BAR

Ø INT mm	Ø INT pulg.	Ø EXT mm	PESO g/m	PRESIÓN SERVICIO bar	RADIO DE CURVATURA mm
12	1/2"	22	325	80	110

Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación.
En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.
Otros diámetros, colores y características previa consulta. Consultar con el departamento comercial las cantidades mínimas de compra asignadas para los diámetros no estándar

