


Espiroflat® Gom

Manguera plana flexible de color negro fabricada en compuesto de caucho nitrílico y resina vinílica, reforzada interiormente con fibra de poliéster de acuerdo con las normas ISO 8029 e ISO 7751.

Aplicaciones

- Manguera plana fácil de manejar para descarga de bombas, utilizada en obras, canteras, minas, agricultura...
- Excelente resistencia a la abrasión y a los aceites.

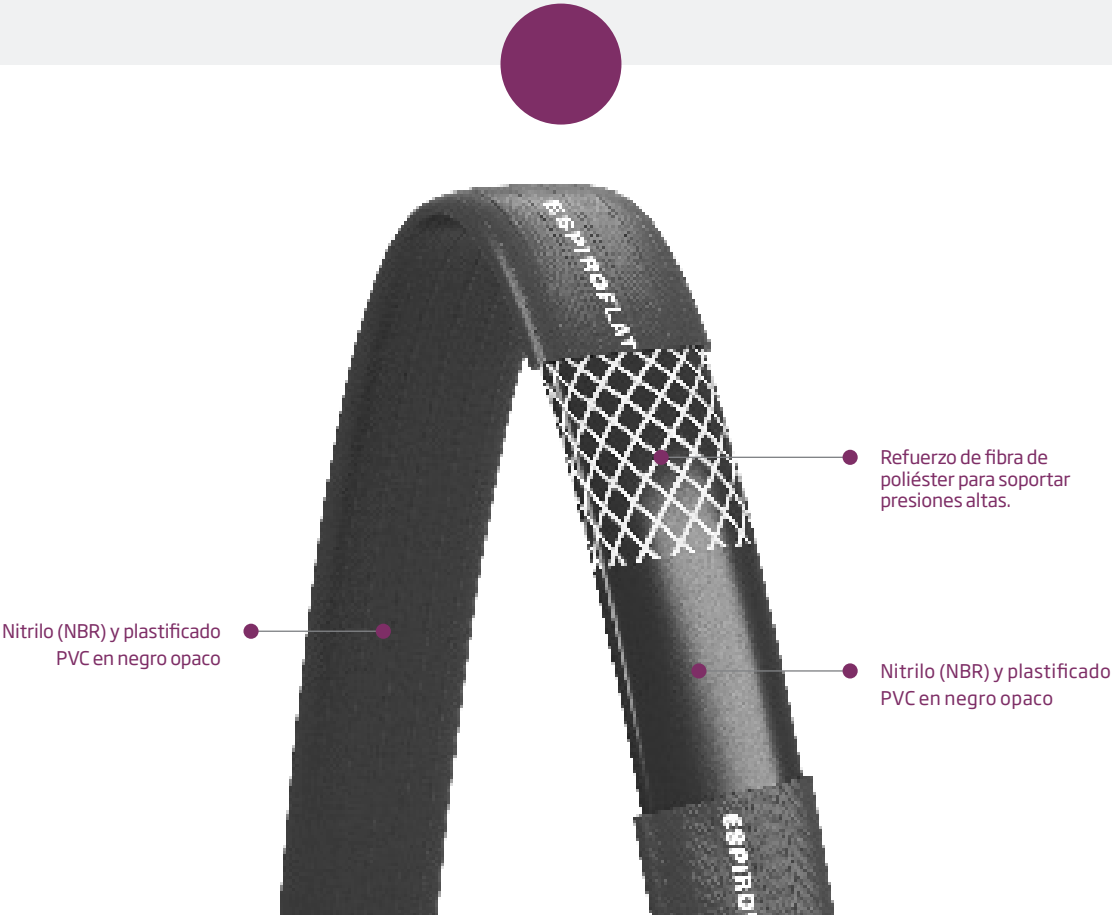

Características

- Atóxica pero no de uso alimentario.
- Mínima pérdida de carga gracias a su pared lisa.
- Fabricación en telar circular con hilo de poliéster de alta tenacidad.
- Estrías longitudinales exteriores para mejorar la resistencia a la abrasión y mejorar su manipulación.
- La temperatura recomendada de empleo está entre -20 °C y 75 °C.



USO INDUSTRIAL



USO AGRÍCOLA



ALTO CONTROL DE CALIDAD



LIBRE DE Cd / Pb / Ba



Ø INT mm	Ø INT pulg.	ESPESOR TOTAL mm	PESO g/m	PRESIÓN SERVICIO bar	PRESIÓN MÍNIMA ROTURA bar	ALARGAMIENTO ΔL%	DILATACIÓN ΔD%	DISPONIBLE EN COLOR
40	1" ½	2,1	360	10	25	±7	±10	●
45	1" ¾	2,1	400	10	25	±7	±10	●
51	2"	2,1	450	10	25	±7	±10	
63	2" ½	2,2	580	10	25	±7	±10	
70	2" ¾	2,2	645	10	25	±7	±10	
75	3"	2,3	720	10	25	±7	±10	
80	3" ¼	2,3	770	10	25	±7	±10	
90	3" ⅝	2,4	900	10	25	±7	±10	
102	4"	2,4	1000	10	25	±7	±10	
110	4" ¼	2,5	1140	8	20	±7	±10	
125	5"	2,7	1400	8	20	±7	±10	
152	6"	3,0	1885	8	20	±7	±10	

Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación. En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso. Otros diámetros, colores y características previa consulta. Consultar con el departamento comercial las cantidades mínimas de compra asignadas para los diámetros no estándar.

