


Agromedium®

Manguera para bombeo por aspiración e impulsión de riegos agrícolas e industriales con un índice de agresividad moderado.

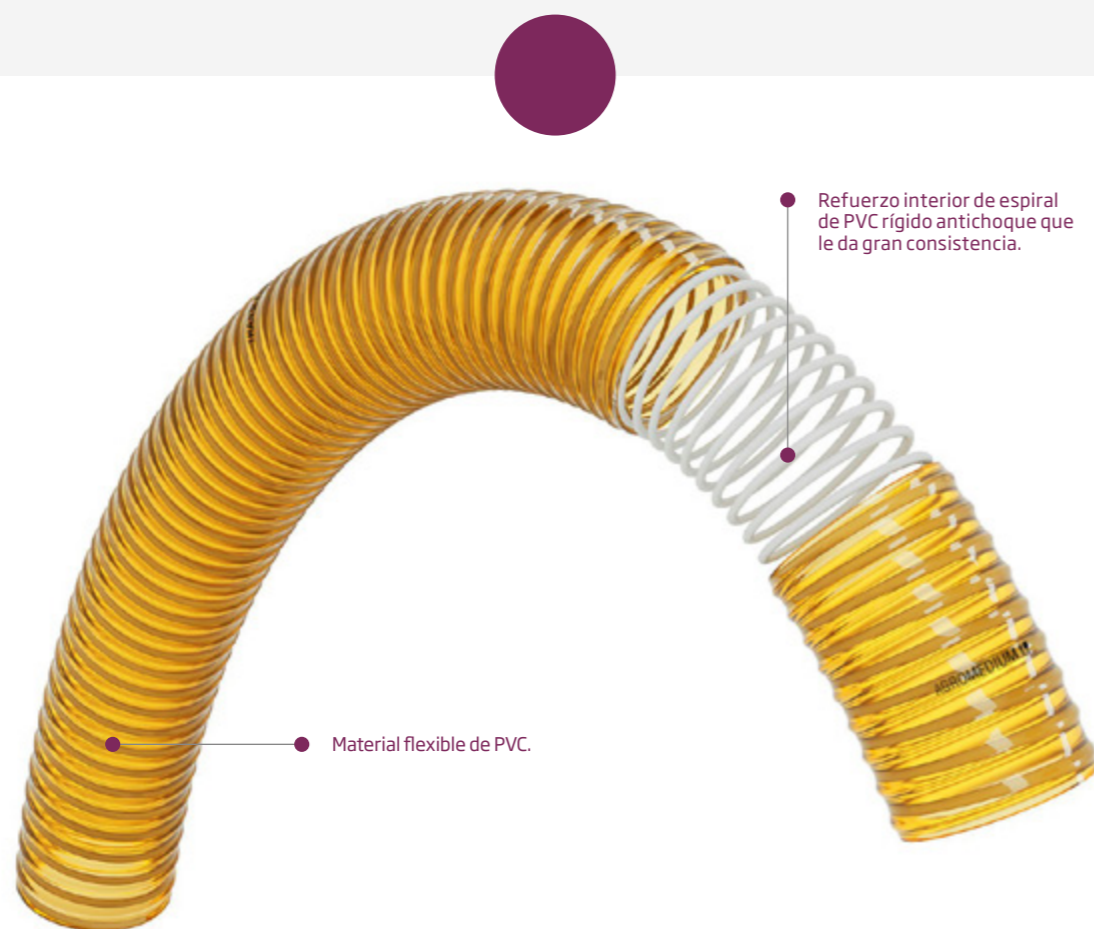

Características

- De uso agrícola e industrial.
- Disponible en versión alimentaria, color naranja
- La pared del tubo es lisa en su interior y corrugada en el exterior.
- Buena resistencia química asociada a la tabla de resistencias del PVC.
- La temperatura recomendada de empleo es entre -10 °C y 60 °C.



USO ALIMENTARIO



USO INDUSTRIAL



USO AGRÍCOLA



ALTO CONTROL DE CALIDAD



LIBRE DE Cd / Pb / Ba

Aplicaciones

- ▶ Aspiración e impulsión en riegos agrícolas, industriales y purines.
- ▶ Transporte de materiales granulados y drenaje de pozos negros.

Ø INT mm	Ø INT pulg.	ESPESOR PARED mm	PESO g/m	PRESIÓN SERVICIO bar	PRESIÓN MÍNIMA ROTURA bar	RADIO CURVATURA mm	VACÍO m H ₂ O	DISPONIBLE EN COLOR
51	2"	5	960	5	15	250	9	●
55	2" 1/8	5	1120	5	15	275	9	●
60	2" 1/32	5,5	1300	5	15	300	9	●
63	2" 1/2	5,5	1360	5	15	315	9	●
70	2" 3/4	6	1520	5	15	350	9	●
76	3"	6	1600	5	15	375	9	●
80	3" 1/8	6	1700	4	12	400	9	●
90	3" 1/2	6	2050	4	12	450	9	●
102	4"	7	2650	3	9	500	9	●
110	4" 5/16	7	2850	3	9	550	9	●
120	4" 3/4	7,5	3100	3	9	600	9	●
127	5"	7,5	3200	3	9	625	9	●
152	6"	8	5000	3	9	750	9	●
203	8"	11	8100	2,5	7,5	1000	9	●
254	10"	12,5	10400	2,5	7,5	1250	9	●
305	12"	13,5	12000	2,5	7,5	1500	9	●

Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación. En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso. Otros diámetros, colores y características previa consulta. Consultar con el departamento comercial las cantidades mínimas de compra asignadas para los diámetros no estándar.