


Carga Lavadora

Manguera fabricada por extrusión de PVC plastificado, reforzada en su interior en malla de poliéster.

Aplicaciones

► Alimentación de agua de lavadoras y lavavajillas.

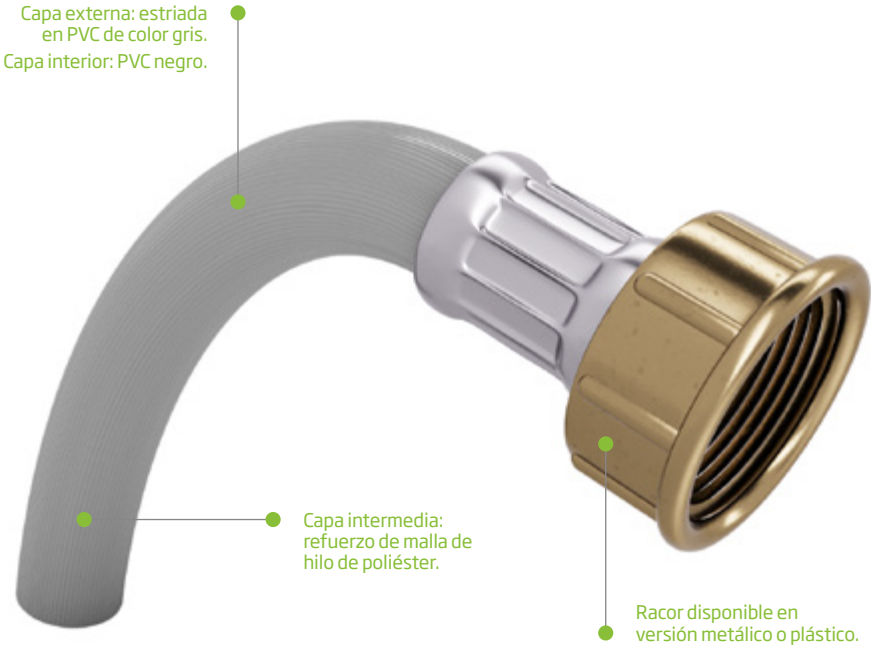

Características

- De uso sanitario.
- Superficie exterior estriada.
- Montaje con racorería de nylon o metal con perfecta estanqueidad.
- Buena resistencia química asociada a la tabla de resistencias del PVC.
- La temperatura recomendada de empleo es entre -10 °C y 25 °C.



USO DOMÉSTICO



USO INDUSTRIAL



ESTRIADA



ALTO CONTROL DE CALIDAD



LIBRE DE Cd / Pb / Ba

Pack

LARGO	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m
UNIDADES	50	50	40	35

Ø INT mm	Ø INT pulg.	Ø EXT mm	PESO g/m	PRESIÓN SERVICIO bar	PRESIÓN ROTURA MÍNIMA bar
11	7/16"	16	150	15	45

Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación.
En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.
Otros diámetros, colores y características previa consulta. Consultar con el departamento comercial las cantidades mínimas de compra asignadas para los diámetros no estándar