


Espirocristal® Gasolina

Manguera flexible monocapa fabricada con material transparente plastificado PVC con resistencia mejorada a los hidrocarburos.

Aplicaciones

► Tuberías de gasolina a baja presión.

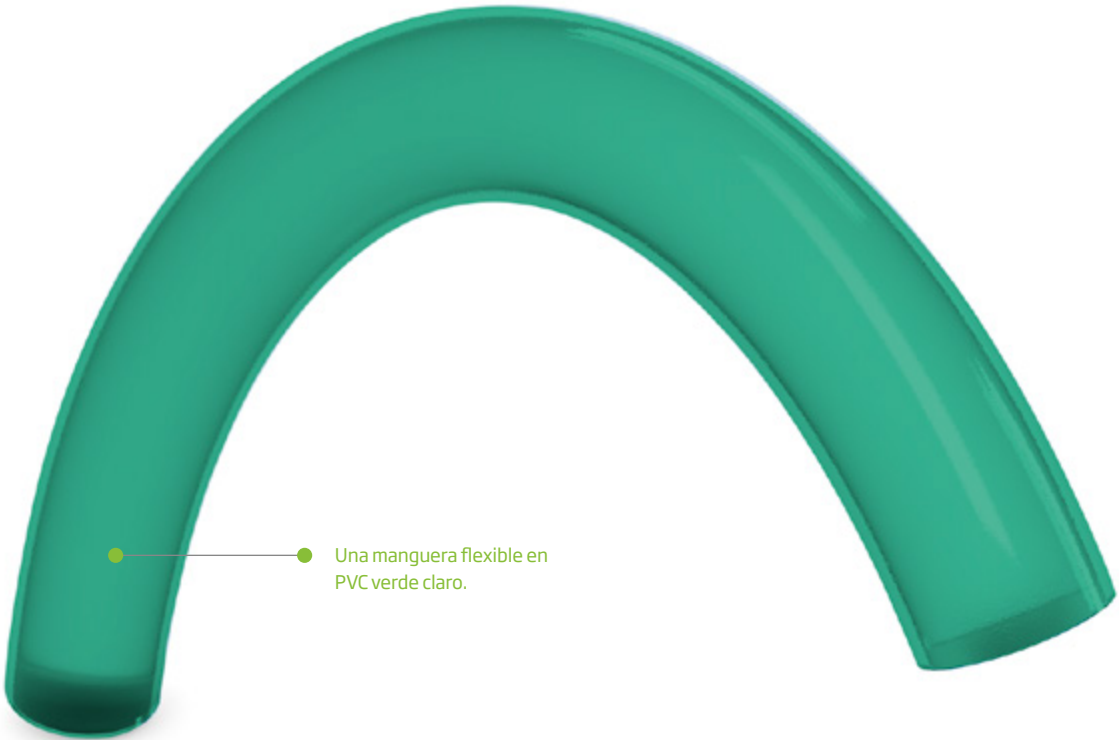

Una manguera flexible en PVC verde claro.

Características

- Para uso industrial.
- Gran flexibilidad y alta resistencia a la rotura por alargamiento.
- Buena resistencia química, asociada a la tabla de resistencias del PVC.
- La temperatura recomendada de empleo es entre -10 °C y 60 °C.
- Especialmente diseñado para el trasvase de combustibles y sus derivados.



RESISTENTE A LOS
HIDROCARBUROS



USO
ALIMENTARIO



USO
INDUSTRIAL



CONSTRUCCIÓN



LIGERA



ALTO CONTROL
DE CALIDAD



LIBRE DE
Cd / Pb / Ba

INT Ø mm	INT Ø in	EXT Ø mm	WEIGHT g/m	BENDING RADIUS mm
4	11/64"	8	46	16
5	13/64"	9	54	18
6	1/4"	10	64	20
7	9/32"	12	92	25
8	5/16"	12	78	25

Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación.
En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.
Otros diámetros, colores y características previa consulta. Consultar con el departamento comercial
las cantidades mínimas de compra asignadas para los diámetros no estándar