


Espiopres® PU Conductivo

Manguera de presión fabricada en poliuretano (PU) conductivo y caucho nitrílico, reforzada con malla de fibra de poliéster, para maquinaria regulada por la normativa ATEX.

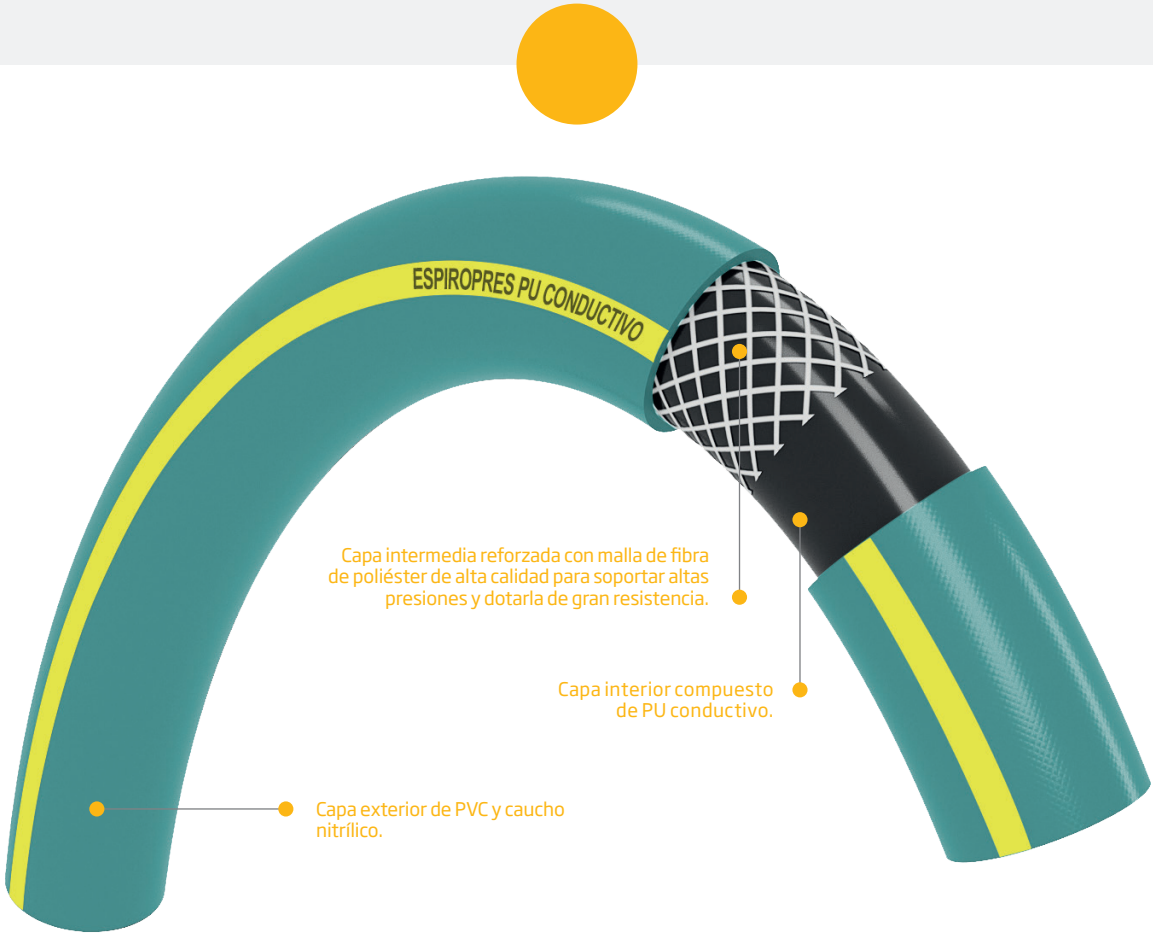

Características

- Alta resistencia al aplastamiento.
- Muy flexible y manejable.
- Resistente a la Abrasión.
- Manguera con buena resistencia química.
- Soporta temperaturas entre -15 °C y 60 °C.



TRANSPORTE DE QUÍMICOS



USO INDUSTRIAL



MUY MANEJABLE



ALTAS PRESIONES



ALTO CONTROL DE CALIDAD



PULVERIZADORES



ANTIABRASIVO

Aplicaciones

- Diseñada para sprays tales como pistolas de pintura, y aerógrafos.
- Aplicaciones neumáticas.

Ø INT mm	Ø INT pulg.	Ø EXT mm	PESO g/m	PRESIÓN SERVICIO bar	PRESIÓN MÍNIMA ROTURA bar	RADIO CURVATURA mm
6	1/4"	10	65	20	60	20
8	5/16"	12	85	20	60	22
10	3/8"	15	130	20	60	38
10	3/8"	19	240	20	60	25
13	1/2"	19	195	20	60	65
16	5/8"	23	250	20	60	60

Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación.
En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.
Otros diámetros, colores y características previa consulta. Consultar con el departamento comercial las cantidades mínimas de compra asignadas para los diámetros no estándar