


Espirosilicone®

Tubería de silicona recubierta de fibra de vidrio con carácter ignífugo para conducciones de aire a altas temperaturas.

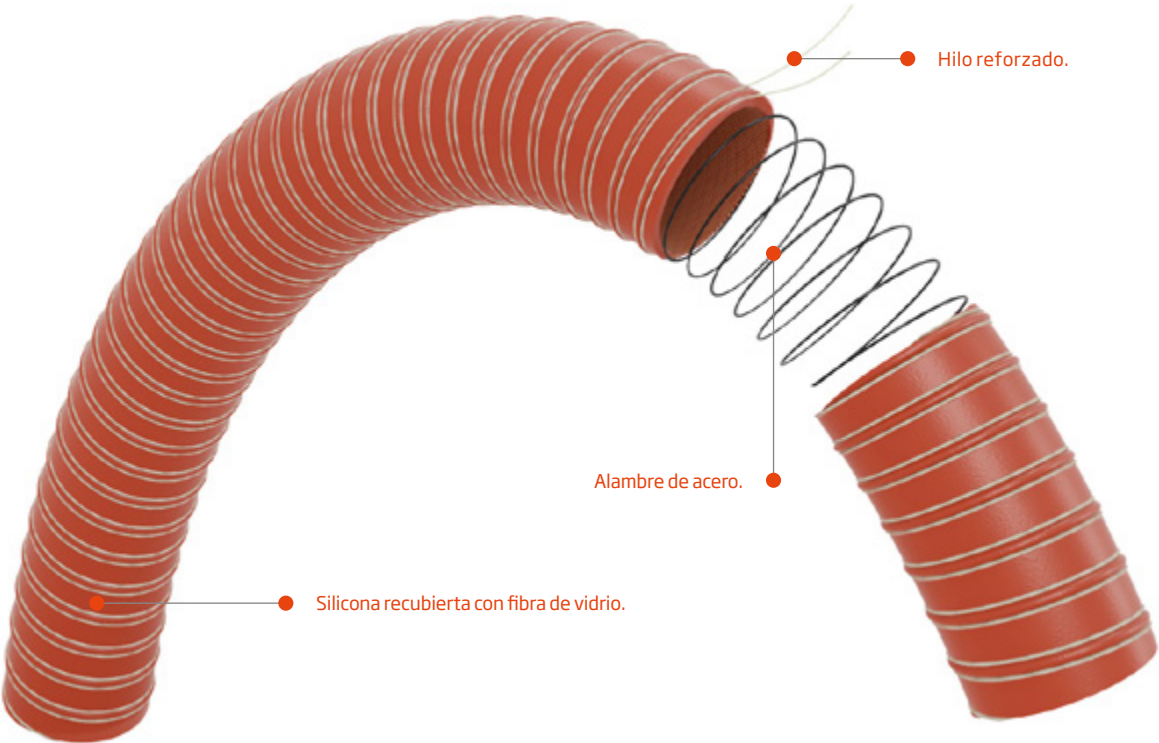

Hilo reforzado.

Alambre de acero.

Silicona recubierta con fibra de vidrio.

Características

- Pared de silicona recubierta por fibra de vidrio.
- Reforzada por espiral de acero integrada en la pared.
- La posición de la espiral está fijada por sendas cuerdas a cada lado de la misma.
- Doble capa.
- Alta resistencia al calor.
- Impermeable, interior liso, flexible.
- Gran radio de curvatura. A prueba de estrangulamiento.
- Retardante de llama UL94.
- Rango de temperaturas -70 °C a 260 °C.



USO INDUSTRIAL



VENTILACIÓN



ANTIESTÁTICA



ALTAS TEMPERATURAS



ESPIRAL METÁLICA



LIBRE DE Cd / Pb / Ba

Aplicaciones

- ▶ Conducciones de aire caliente y frío.
- ▶ Conducción/trasvase en secadoras de granza en industria plastica.
- ▶ Sopladores, compresores e impresoras.
- ▶ Tecnologías de extinción de gas, construcción de motores, motores de calentamiento, construcción de aeronaves e industria militar.

Ø INT mm	Ø INT pulg.	Ø EXT mm	PESO g/m	RADIO CURVATURA mm	VACÍO m H ₂ O
20	3/4"	24	120	24	7.3
25	1"	29	190	29	7.1
32	1" 1/4	36	280	36	6.5
38	1" 1/2	43	310	43	6.0
44	1" 3/4	49	350	49	5.8
51	2"	57	390	57	5.2
63	2" 1/2	68	490	68	4.6
76	3"	81	600	81	4.3
90	3" 1/2	95	710	95	4.0
102	4"	107	800	107	3.5
114	4" 1/2	120	890	120	3.0
127	5"	133	960	133	2.3
140	5" 1/2	146	1100	146	2.0
152	6"	158	1400	158	1.7
165	6" 1/2	171	1700	171	1.2
178	7"	184	1430	184	1.2
203	8"	209	1900	209	0.9
254	10"	260	2090	260	0.7
305	12"	311	2610	311	0.7

Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación.
En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.
Otros diámetros, colores y características previa consulta. Consultar con el departamento comercial las cantidades mínimas de compra asignadas para los diámetros no estándar

