


Agripres® 20 bar

Tuyau multicouche en PVC plastifié, avec un renfort interne en maille de polyester, spécial pour le matériel de fumigation.

Applications

► Fumigation agricole.

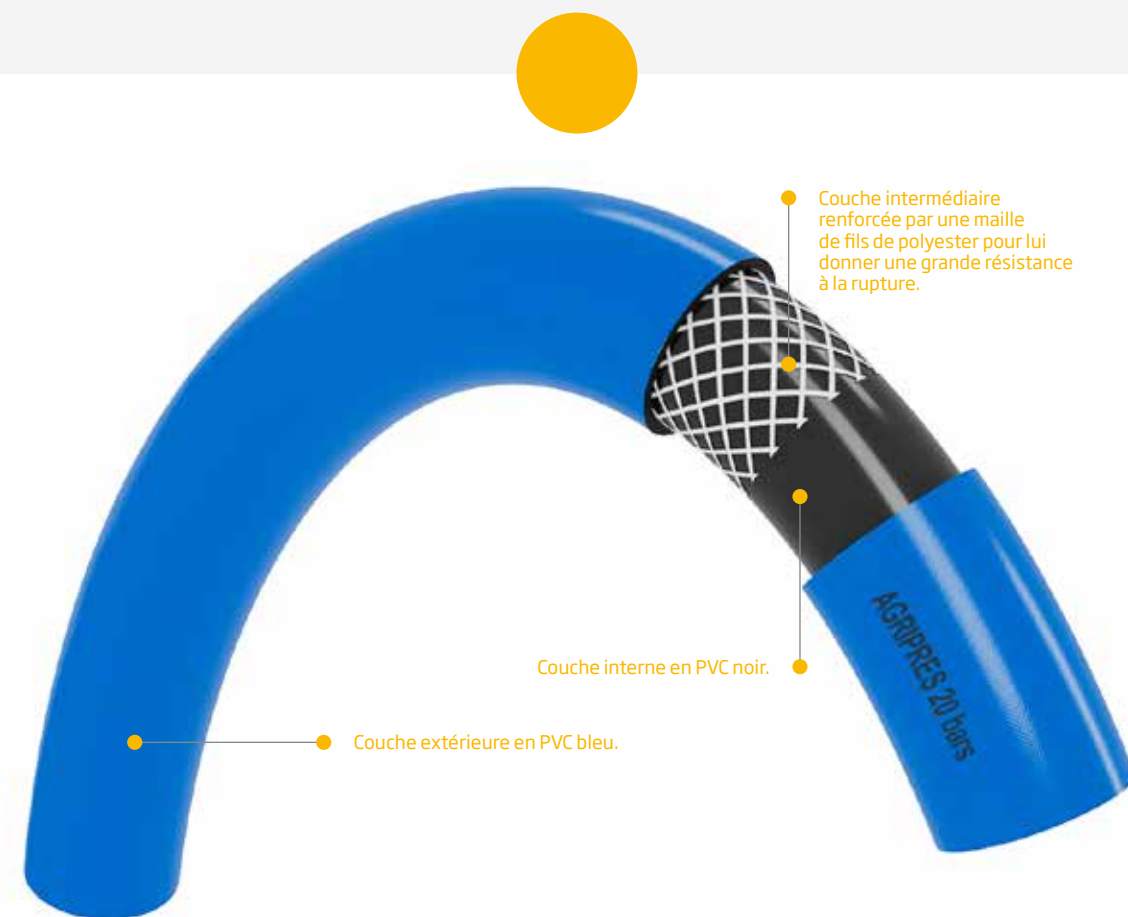

Caractéristiques

- Usage agricole.
- Grande flexibilité et faible perméabilité.
- Étranglement difficile.
- Haute résistance à l'allongement.
- Haute résistance à l'absorption des engrais et des pesticides.
- Résiste à des températures comprises entre -10 °C et 60 °C.



USAGE
AGRICOLE



PULVÉRISATEURS



HAUTES
PRESSIONS



TRÈS MANIABLE



CONTRÔLE ÉLEVÉ
DE LA QUALITÉ



SANS
Ca / Pb / Ba

Ø INT mm	Ø INT pouces	Ø EXT mm	POIDS g/m	PRESSIION DE SERVICE bar	PRESSIION MINI- MUM DE RUPTURE bar	DISPONIBLE EN COULEUR
6	1/4"	11	87	20	60	
8	5/16"	13	105	20	60	
10	3/8"	15	125	20	60	
13	1/2"	19	185	20	60	
16	5/8"	23	265	20	60	
19	3/4"	26	305	20	60	
25	1"	34	515	20	60	

Pressions à la température ambiante du laboratoire / valeurs nominales sans tenir compte des tolérances de fabrication.
En fonction de l'évolution des techniques, les spécificités peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande. Consultez le service commercial pour connaître les quantités minimales d'achat allouées pour les diamètres non standard