


Bitubo

Double tuyau en caoutchouc fabriqué en continu, très léger et flexible. Fabriqué selon nos propres spécifications et également selon la norme EN 559.

Applications

- ▶ Spécialement conçu pour le soudage, l'oxycoupage et les techniques connexes dans l'industrie, les chantiers navals et la construction.

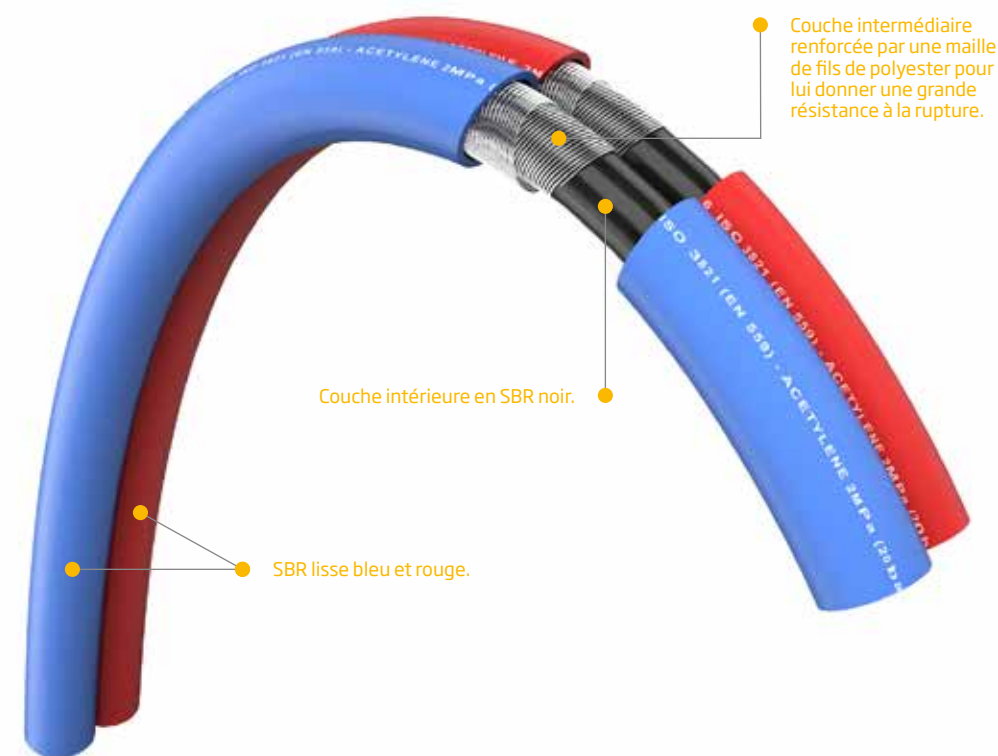

Caractéristiques

- Composé de caoutchouc EPDM / SBR noir lisse, renforcé par un fil synthétique à haute ténacité.
- Garantit une parfaite adhérence grâce à l'extrusion des joints.
- Résistant à l'abrasion.
- Surface lisse ou rainurée en bleu ou en rouge
- Résiste à des températures comprises entre -25 °C et 100 °C.



USAGE INDUSTRIEL



TRANSPORT DE PRODUITS CHIMIQUES

ø INT mm	ø INT pouces	ø EXT mm	POIDS g/m	PRESSON DE SERVICE bar	PRESSON MINIMUM DE RUPTURE bar
6+6	1/4"+ 1/4"	12+12	26	10/20	30/60
8+9	5/16"+ 3/8"	16+16	44	10/20	30/60

Pressions à la température ambiante du laboratoire / valeurs nominales sans tenir compte des tolérances de fabrication. En fonction de l'évolution des techniques, les spécificités peuvent être modifiées sans préavis. Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande. Consultez le service commercial pour connaître les quantités minimales d'achat allouées pour les diamètres non standard

