


Espiroclean® 80 bar

Tuyau multicouche en PVC plastifié; renforcé avec une double maille en polyester, spécial pour les équipements d'air comprimé avec une pression élevée.

Applications

- Nettoyage des installations industrielles alimentaires et de la restauration, idéal pour résister à des pressions moyennes.

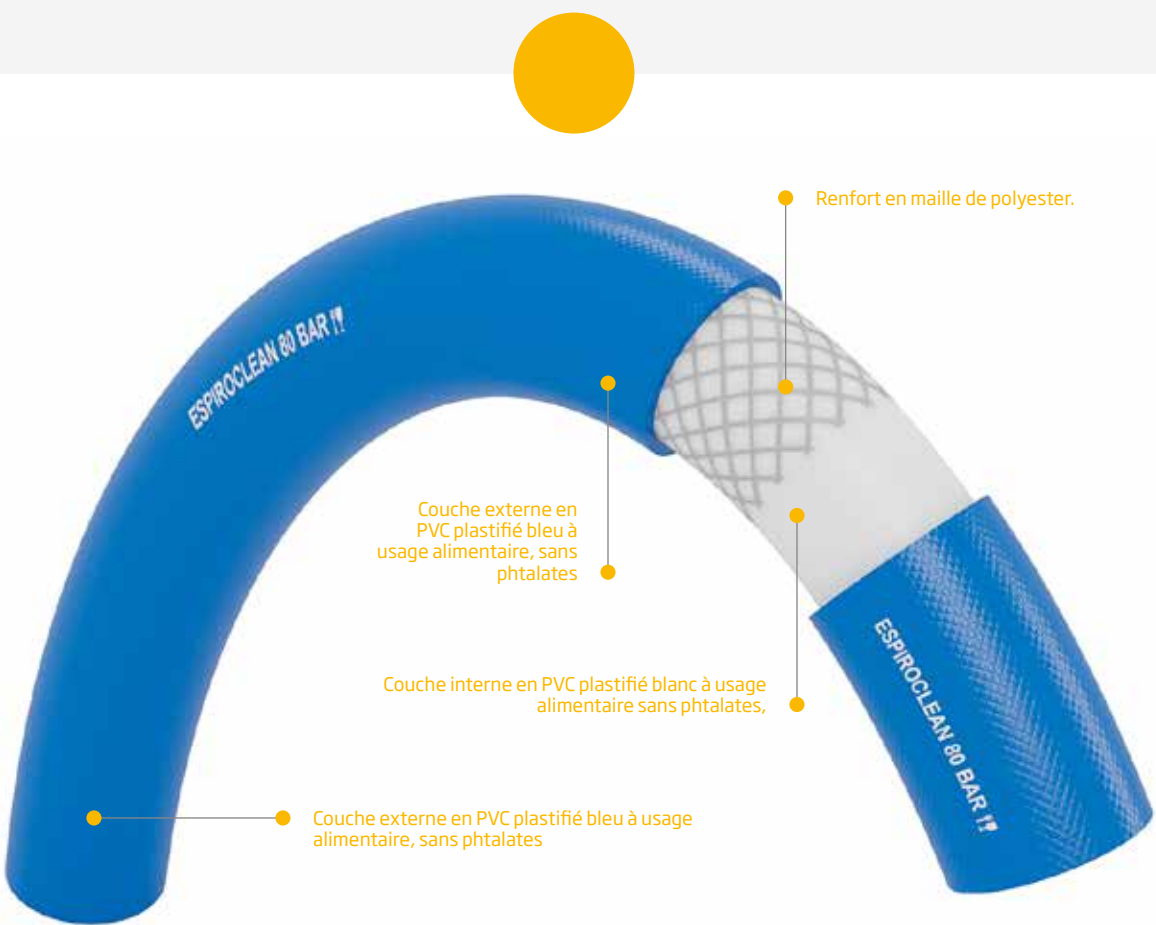

Caractéristiques

- Pour un usage alimentaire selon les règlements européens CE 1935/2004 et UE 10/2011 (voir la déclaration de conformité).
- Grande flexibilité, étranglement difficile et grande résistance à l'allongement.
- Renfort à double maille pour résister aux pressions élevées.
- Bonne résistance chimique associée au tableau de résistance du PVC.
- Résiste à des températures comprises entre -10 °C et 80 °C.



USAGE INDUSTRIEL



USAGE ALIMENTAIRE



5 COUCHES



HAUTES PRESSIONS



CONTRÔLE ÉLEVÉ DE LA QUALITÉ



SANS Ca / Pb / Ba

Ø INT mm	Ø INT pouces	Ø EXT mm	POIDS g/m	PRESSION DE SERVICE bar	RAYON DE COURBURE mm
12	1/2"	22	325	80	110

Pressions à la température ambiante du laboratoire / valeurs nominales sans tenir compte des tolérances de fabrication.
En fonction de l'évolution des techniques, les spécificités peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande. Consultez le service commercial pour connaître les quantités minimales d'achat allouées pour les diamètres non standard