

Espirocord® Gom


Tuyau fabriqué par extrusion de composés de caoutchouc et de résine vinylique, avec maille de fils de polyester.

Applications

- Construction.
- Irrigation et arrosage en général, jardinage, horticulture et floriculture.

208

ESPIROCORD® GOM

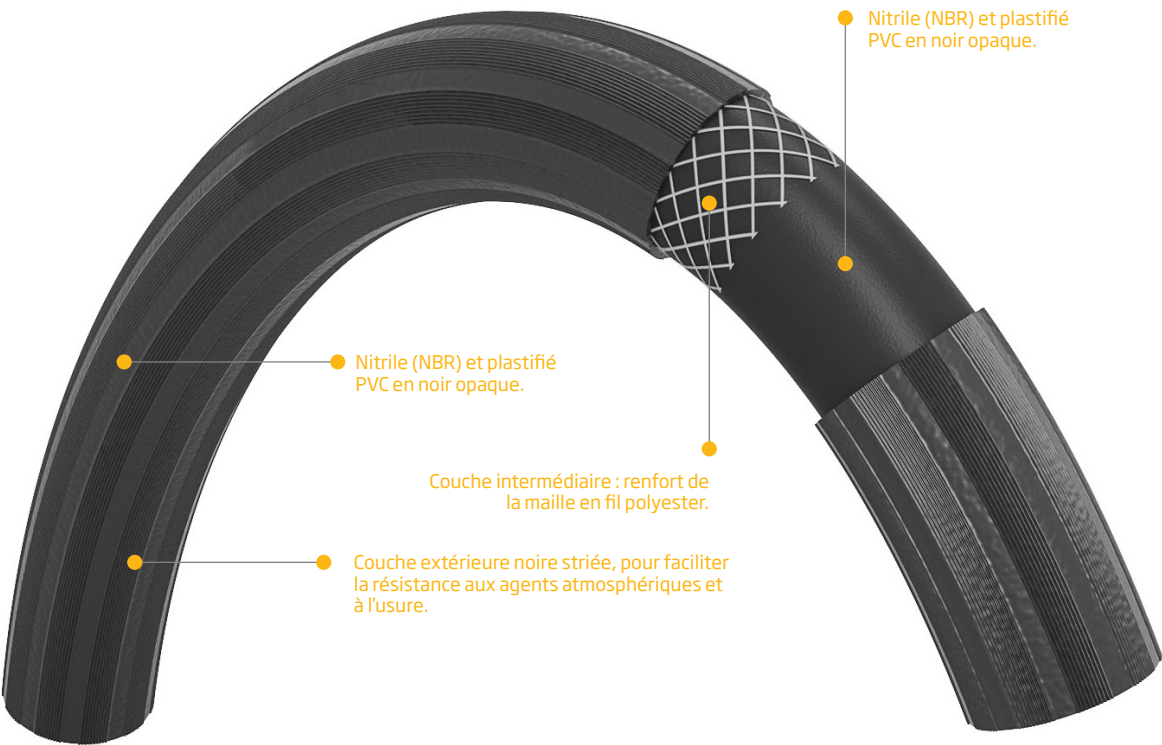

Caractéristiques

- Tuyau renforcé à l'intérieur par une maille en polyester pour résister à des pressions considérables et pour assurer la résistance à la rupture lors de l'allongement.
- Non toxique.
- Très flexible et maniable.
- Extérieur nervuré et de couleur noire pour faciliter la résistance aux agents atmosphériques et à l'usure.
- Résiste à des températures comprises entre -20 °C et 75 °C.



CONSTRUCTION



STRIÉE



HAUTES
PRESSIONS



TRÈS MANIABLE



CONTRÔLE ÉLEVÉ
DE LA QUALITÉ



SANS
Cd / Pb / Ba

209

ESPIROCORD® GOM

Ø INT mm	Ø INT pouces	Ø EXT mm	POIDS g/m	PRESSION DE SERVICE bar	PRESSION MINI- MUM DE RUPTURE bar	LONGUEUR DU ROULEAU m
8	5/8"	13	105	20	60	50
10	3/8"	16	160	20	60	50
12	1/2"	18	180	20	60	50
15	5/8"	21	220	16	48	50
19	3/4"	26	320	16	48	50
25	1"	33	470	10	30	50

Pressions à la température ambiante du laboratoire / valeurs nominales sans tenir compte des tolérances de fabrication.
En fonction de l'évolution des techniques, les spécificités peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande. Consultez le service commercial pour connaître les quantités minimales d'achat allouées pour les diamètres non standard