


Espiopreno®

Tuyau en caoutchouc thermoplastique renforcé par une spire en acier zingué, spécifique pour l'aspiration des gaz et des fumées à haute température.

Applications

► Aspiration de gaz et de fumées chauds, provenant du soudage et des moteurs.

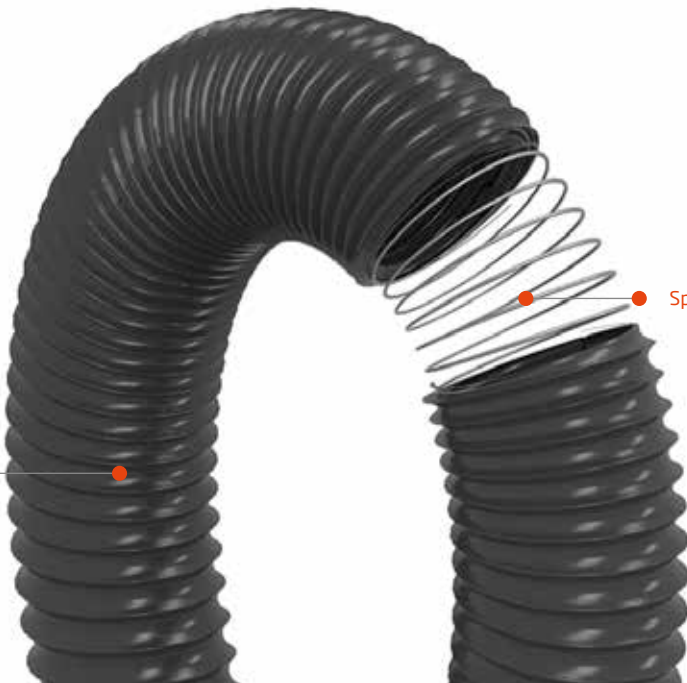

Caoutchouc thermoplastique (TPV).

Spire en acier zingué.

Caractéristiques

- Usage industriel.
- Grande flexibilité et légèreté combinées à une grande résilience grâce aux propriétés du TPV
- Ignifuge feu selon UL94 catégorie HB.
- Bonne résistance chimique associée au tableau de résistance du TPV. Excellente résistance à la fatigue, à l'ozone et aux fumées industrielles.
- Résiste à des températures comprises entre -40 °C et 135 °C.



USAGE INDUSTRIEL



VENTILATION



ASPIRATION



RÉSISTANT À L'OZONE



ANTISTATIQUE



HB UL94



TEMPÉRATURE -40 °C À 135 °C



SPIRE MÉTALLIQUE



TRÈS FLEXIBLE

Ø INT mm	Ø INT pouces	ÉPAISSEUR FLEXIBLE mm	POIDS g/m	RAYON COURBURE mm	VIDE m H ₂ O
40	1" 5/8	0,4	165	32	2
45	1" 3/4	0,5	200	36	2
51	2"	0,5	230	40	2
55	1" 1/8	0,5	245	45	2
60	2" 1/4	0,5	260	50	1,7
63	2" 1/2	0,5	270	55	1,7
70	2" 3/4	0,5	280	60	1,7
76	3"	0,6	295	65	1,7
80	3" 1/8	0,6	340	65	1,6
90	3" 1/2	0,6	380	75	1,6
102	4"	0,6	500	85	1,3
110	4" 5/16	0,65	550	90	1,2
120	4" 3/4	0,65	610	100	1
127	5"	0,65	650	105	1
130	5" 1/4	0,75	690	105	0,8
140	5" 1/2	0,75	720	115	0,8
152	6"	0,75	900	125	0,8
160	6" 1/4	0,75	960	130	0,7
180	7"	0,8	1090	150	0,5
203	8"	0,8	1170	165	0,4
254	10"	0,8	1500	210	0,4
305	12"	0,8	1700	250	0,3
356	14"	0,8	2200	300	0,3
406	16"	0,8	2675	350	0,3
456	18"	0,8	3425	400	0,3
500	20"	0,8	4600	450	0,2
600	24"	0,8	5600	550	0,2

Pressions à la température ambiante du laboratoire / valeurs nominales sans tenir compte des tolérances de fabrication. En fonction de l'évolution des techniques, les spécificités peuvent être modifiées sans préavis. Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande. Consultez le service commercial pour connaître les quantités minimales d'achat allouées pour les diamètres non standard