


Espiopres® PU Conductivo

Tuyau à pression en polyuréthane (PU) conducteur et caoutchouc nitrile, renforcé par un treillis en fibre de polyester, pour les machines réglementées ATEX.

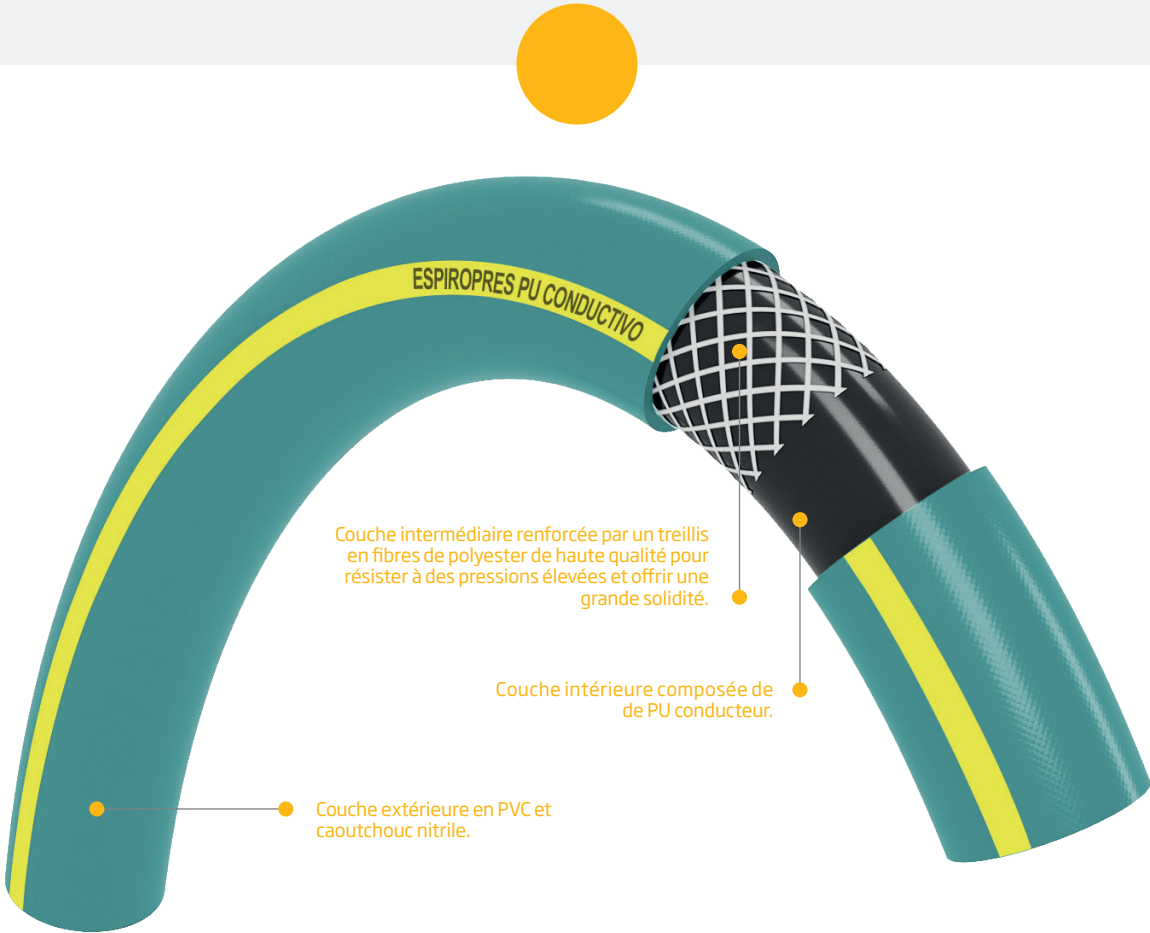

Caractéristiques

- Haute résistance à l'écrasement.
- Très souple et facile à manipuler.
- Résistant à l'abrasion.
- Bonne résistance aux produits chimiques.
- Résiste à des températures allant de -15 °C à 60 °C.



TRANSPORT DE CHIMIQUES



USAGE INDUSTRIEL



TRÈS MANIABLE



HAUTES PRESSIONS



CONTRÔLE ÉLEVÉ DE LA QUALITÉ



PULVÉRISATEURS



ANTI-ABRASION

Applications

- ▶ Conçu pour les pulvérisateurs tels que les pistolets à peinture et les aéroglyphes.
- ▶ Applications pneumatiques.

Ø INT mm	Ø INT pouces	Ø EXT mm	POIDS g/m	PRESSIION DE SERVICE bar	PRESSIION MINIMUM DE RUPTURE bar	RAYON COURBURE mm
6	1/4"	10	65	20	60	20
8	5/16"	12	85	20	60	22
10	3/8"	15	130	20	60	38
10	3/8"	19	240	20	60	25
13	1/2"	19	195	20	60	65
16	5/8"	23	250	20	60	60

Pressions à la température ambiante du laboratoire / valeurs nominales sans tenir compte des tolérances de fabrication.
En fonction de l'évolution des techniques, les spécificités peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande. Consultez le service commercial pour connaître les quantités minimales d'achat allouées pour les diamètres non standard