


Hidrotubo® Plus

Tuyau flexible en PVC renforcé par une spire en PVC rigide, fabriqué conformément à la norme UNE EN ISO 3994 et avec une couche interne de formulation spéciale (PROTECT®) pour résister à l'oxydation et à l'abrasion dans les eaux à forte concentration de chlore.

Applications

► Évacuations, conduites hydrosanitaires, circuits d'épuration pour les piscines à forte teneur en chlore, bains à remous.

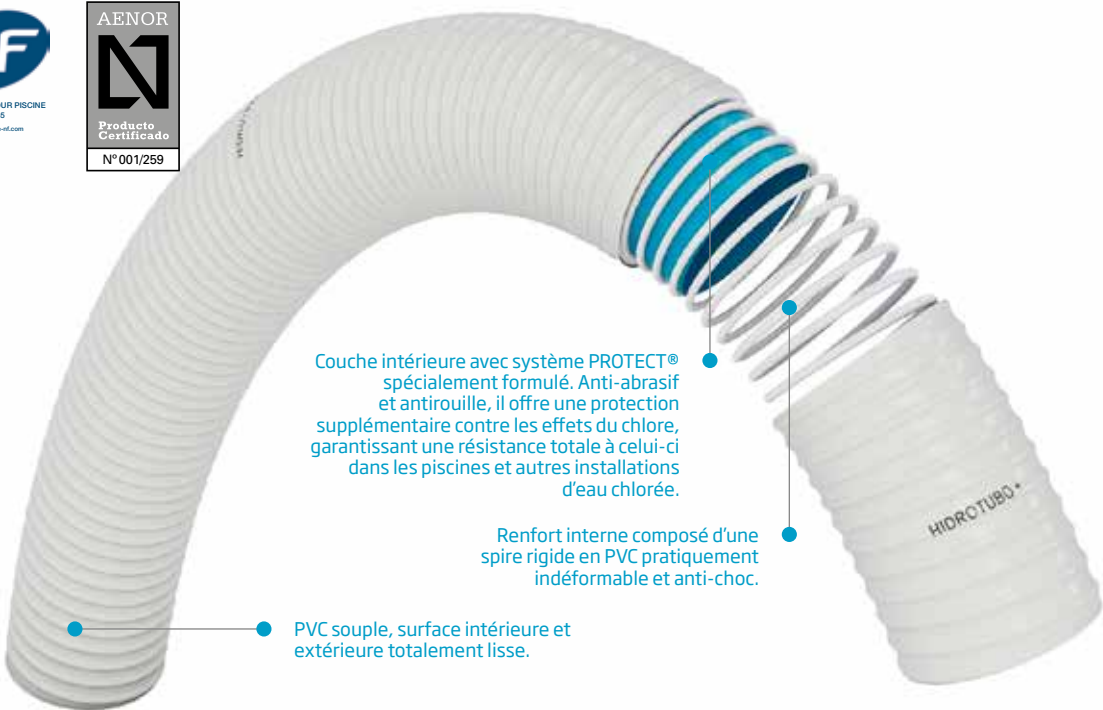

Couche intérieure avec système PROTECT® spécialement formulé. Anti-abrasif et antirouille, il offre une protection supplémentaire contre les effets du chlore, garantissant une résistance totale à celui-ci dans les piscines et autres installations d'eau chlorée.

Renfort interne composé d'une spire rigide en PVC pratiquement indéformable et anti-choc.


PVC souple, surface intérieure et extérieure totalement lisse.

Caractéristiques

- Pour un usage industriel, sanitaire et spécial pour les piscines.
- Surface intérieure et extérieure lisse. Très flexible et léger.
- Surface intérieure PROTECT®, un matériau qui donne une plus grande résistance aux produits avec du chlore et contre l'abrasion.
- Spire rigide à section ovale qui offre une plus grande résistance à la compression.
- Diamètres extérieurs ajustés pour faciliter le montage avec tous types de raccords en PVC et de raccords en PP.
- Collage hermétique et résistant dans le joint à une pression de 30 bars.
- Résiste à des températures comprises entre -10 °C et 60 °C.
- Tuyau avec une bonne résistance chimique associée aux propriétés habituelles du PVC.
- Très résistant aux eaux usées et aux eaux des circuits de piscines chlorées (> 3500).
- Tuyau avec certificat de produit MARQUE N AENOR répondant à la norme UNE EN ISO 3994.



UTILISATION
DANS LES PISCINES



CONSTRUCTION



CONTRÔLE ÉLEVÉ
DE LA QUALITÉ



SANS
Ca / Pb / Ba

Ø INT mm	Ø INT pouces	Ø EXT mm	POIDS g/m	PRESSION DE SERVICE bar	PRESSION RUPTURE MINIMALE bar	RAYON COURBURE mm	VIDE m H ₂ O
42	1" 3/4	50	710	5	15	126	9
55	2" 1/8	63	1000	5	15	165	9

Pressions à la température ambiante du laboratoire / valeurs nominales sans tenir compte des tolérances de fabrication.
En fonction de l'évolution des techniques, les spécificités peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande. Consultez le service commercial pour connaître les quantités minimales d'achat allouées pour les diamètres non standard