


# Metalpress® Chemical

Tuyau en caoutchouc thermoplastique TPV à double renfort, textile et spire métallique, pour l'aspiration et le transvasement de produits de l'industrie chimique (voir tableau de résistance chimique).

## Applications

► Transvasement de produits chimiques associés au tableau de résistance du TPV.

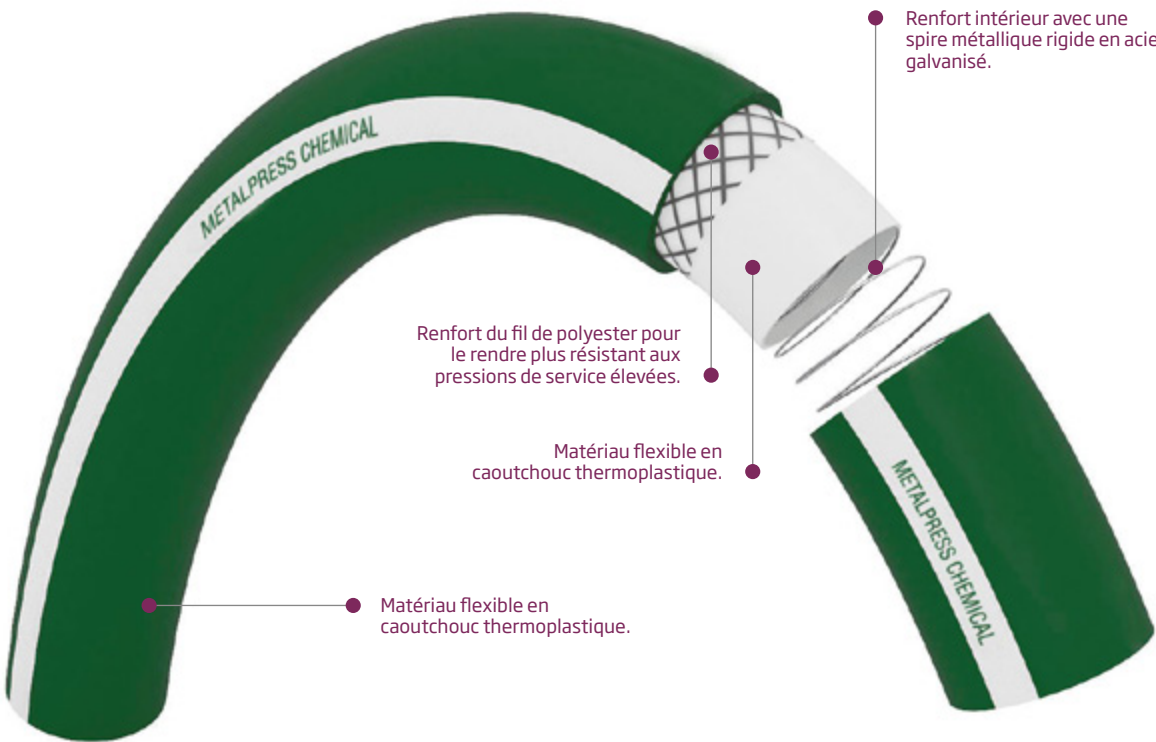

## Caractéristiques

- Usage industriel.
- Très flexible, même à basse température.
- Tuyau présentant une très bonne résistance aux produits chimiques, associée à la table de résistance TPV
- La température de fonctionnement recommandée est comprise entre -25 °C et 80 °C.



USAGE INDUSTRIEL



CONTRÔLE ÉLEVÉ DE LA QUALITÉ



SANS PHTHALATES



SANS Ca / Pb / Ba

| Ø INT mm | Ø INT pouces | Ø EXT mm | POIDS g/m | PRESSIION DE SERVICE bar | PRESSIION MINIMUM DE RUPTURE bar | RAYON COURBURE mm | VIDE m H <sub>2</sub> O |
|----------|--------------|----------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 20       | 3/4"         | 28       | 543       | 16                       | 48                               | 55                | 9                       |
| 25       | 1"           | 16       | 680       | 48                       | 70                               | 70                | 9                       |
| 32       | 1" 1/4       | 16       | 800       | 48                       | 80                               | 80                | 9                       |
| 35       | 1" 3/8       | 14       | 1100      | 42                       | 115                              | 115               | 9                       |
| 38       | 1" 1/2       | 14       | 1200      | 42                       | 125                              | 125               | 9                       |
| 40       | 1" 5/8       | 14       | 1220      | 42                       | 130                              | 130               | 9                       |
| 45       | 1" 3/4       | 12       | 1400      | 36                       | 140                              | 140               | 9                       |
| 51       | 2"           | 12       | 1600      | 36                       | 150                              | 150               | 9                       |
| 60       | 2" 1/32      | 12       | 2000      | 36                       | 180                              | 180               | 9                       |
| 63       | 2" 1/2       | 12       | 2100      | 36                       | 190                              | 190               | 9                       |
| 76       | 3"           | 12       | 2900      | 36                       | 210                              | 210               | 9                       |
| 80       | 3" 1/8       | 12       | 3150      | 36                       | 230                              | 230               | 9                       |
| 90       | 3" 1/2       | 10       | 3150      | 30                       | 250                              | 250               | 9                       |
| 102      | 4"           | 10       | 4000      | 30                       | 300                              | 300               | 9                       |

Pressions à la température ambiante du laboratoire / valeurs nominales sans tenir compte des tolérances de fabrication. En fonction de l'évolution des techniques, les spécificités peuvent être modifiées sans préavis. Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande. Consultez le service commercial pour connaître les quantités minimales d'achat allouées pour les diamètres non standard

