


Metalpress® Marine

Tuyau en PVC avec double renforcement, textile et spirale métallique.
Faible perméabilité aux odeurs pour l'aspiration et l'impulsion des liquides
du système d'évacuation des eaux usées des bateaux.

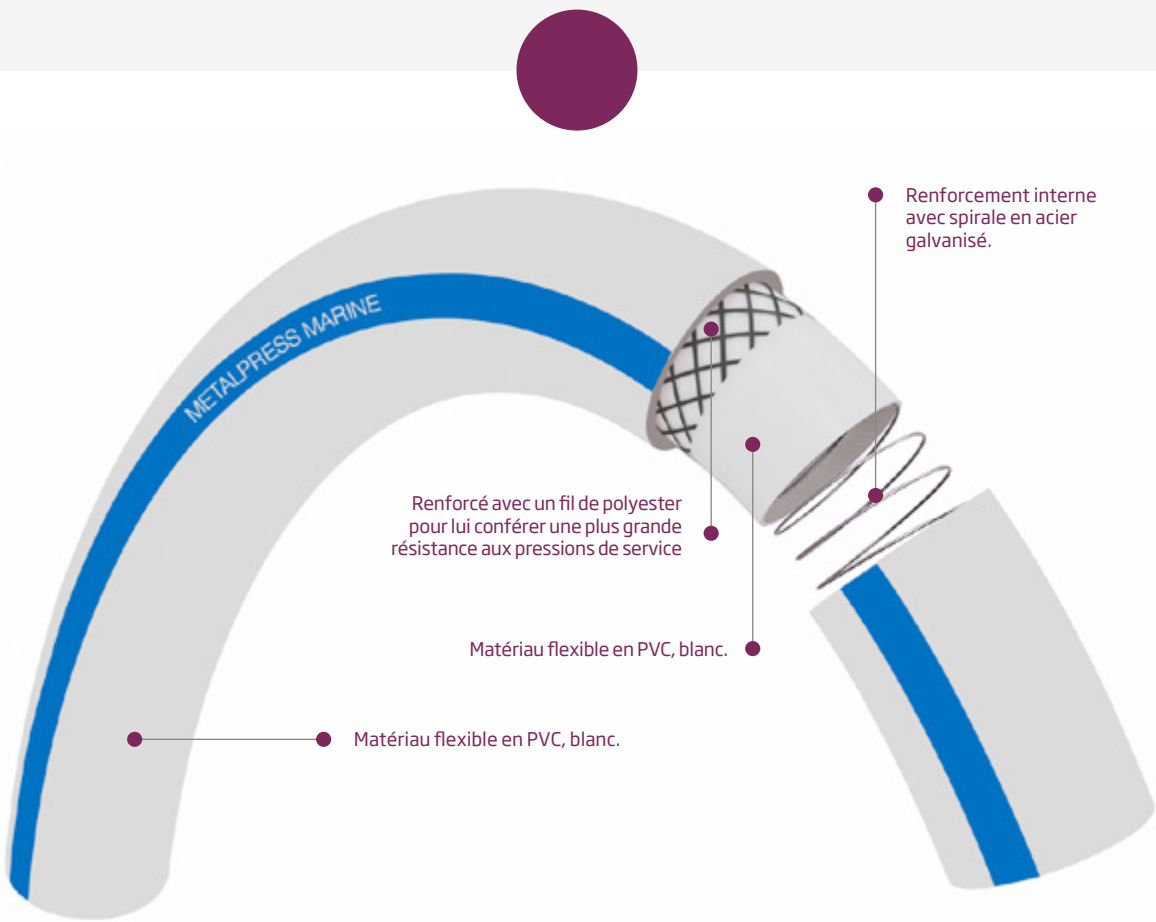

Caractéristiques

- Bonne résistance à la pression et au vide lors de l'aspiration.
- La paroi du tuyau est lisse, à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Bonne résistance chimique conformément au tableau de résistance du PVC.
- Température d'utilisation recommandée entre -25°C et 60°C.



USAGE INDUSTRIEL



CONTRÔLE ÉLEVÉ DE LA QUALITÉ



USAGE AGRICOLE



UTILISATION POUR LA NAVIGATION DE PLAISANCE



TRANSPORT DU VIN



SANS Ca / Pb / Ba



Applications

- Systèmes d'évacuation des eaux usées.
- Pompes de cale pour bateaux.
- Aspiration des fosses septiques.
- Drainage de tous types de puits.

Ø INT mm	Ø INT pouces	Ø EXT mm	POIDS g/m	PRESSIION DE SERVICE bar	PRESSIION MINIMUM DE RUPTURE bar	RAYON COURBURE mm	VIDE m H ₂ O
20	¾	30	538	16	48	80	9
25	1"	35.5	708	16	48	100	9
30	1" ¼	40.5	825	16	48	120	9
32	1" ¼	42.5	872	16	48	125	9
35	1" ⅜	47	1073	14	42	140	9
38	1" ½	51	1252	14	42	160	9
40	1" ⅝	53	1308	14	42	160	9
45	1" ¾	58	1503	12	36	180	9
51	2"	64	1651	12	36	200	9
60	2" ¼	74	2038	12	36	240	9
63	2" ½	77	2130	12	36	250	9
76	3"	91.8	2931	12	36	300	9
80	3" ⅛	95.8	3136	12	36	320	9
90	3" ½	105.8	3494	10	30	360	9
102	4"	117.8	3924	10	30	400	9
105	2" ½	120.8	4032	10	30	420	9
110	3"	126.7	4528	9	27	440	9
120	3" ⅝	136.7	5057	9	27	480	9
127	3" ½	143.7	5333	8	24	520	9
152	4"	169.9	6688	7	21	600	9

Pressions à la température ambiante du laboratoire / valeurs nominales sans tenir compte des tolérances de fabrication.
En fonction de l'évolution des techniques, les spécificités peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande. Consultez le service commercial pour connaître les quantités minimales d'achat allouées pour les diamètres non standard

