


Transflot® Bicolor

Tuyau flottant très flexible en copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle avec manchon fixe.

Applications

- ▶ Nettoyeur pour le fond des piscines.
- ▶ Nettoyage autoflottant des piscines.

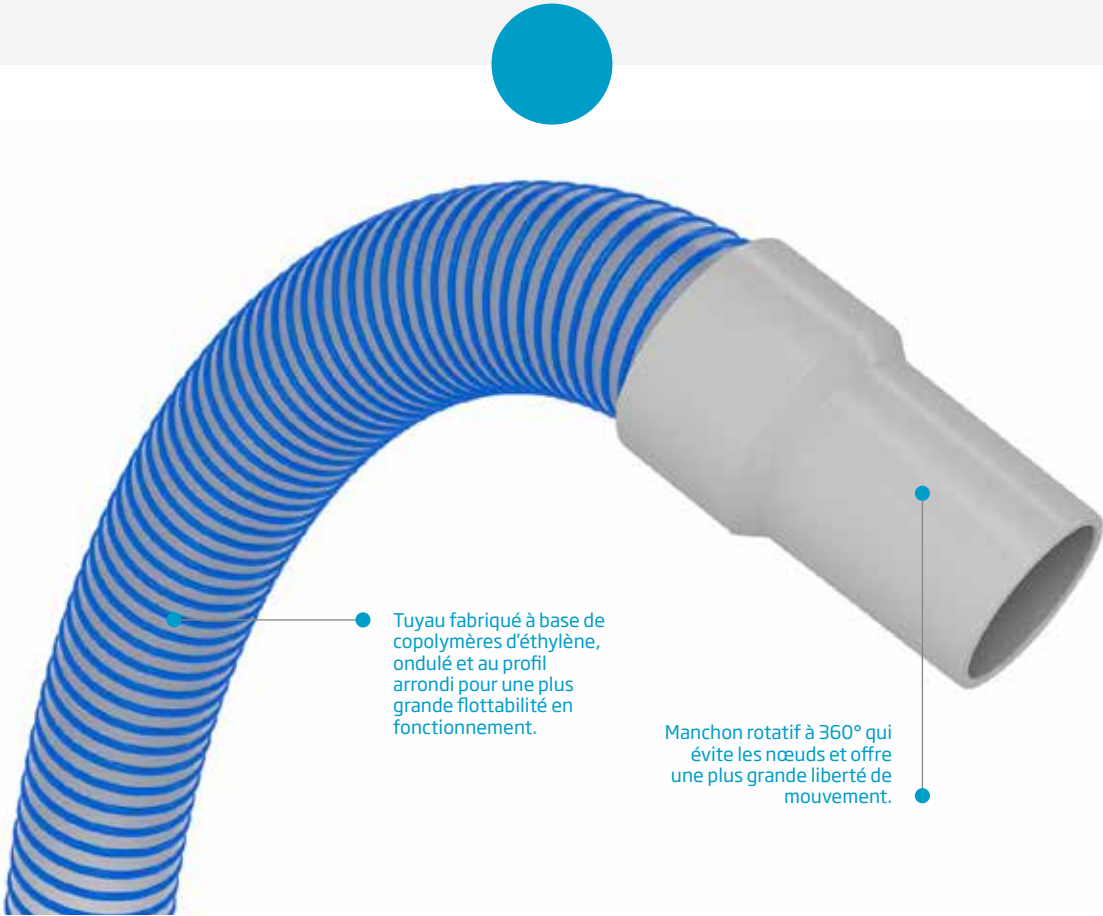

Tuyau fabriqué à base de copolymères d'éthylène, ondulé et au profil arrondi pour une plus grande flottabilité en fonctionnement.

Manchon rotatif à 360° qui évite les nœuds et offre une plus grande liberté de mouvement.



Caractéristiques

- Pour un usage domestique et spécial pour les piscines.
- Sa structure ondulée avec un profil arrondi et son poids spécifique de 0,989 g/cm³ assurent sa flottabilité pendant son fonctionnement.
- Manipulation facile dans les nettoyeurs de piscines, que ce soit manuellement ou automatiquement.
- Résistant aux rayons UV, au froid et à la rupture lors de l'allongement.
- Son rayon de courbure est le double de son diamètre intérieur.
- Grande étanchéité dans l'adhérence des buses au tuyau.
- Résiste à des températures comprises entre -25 °C et 55 °C.



USAGE DOMESTIQUE



UTILISATION DANS LES PISCINES



TRÈS MANIABLE



CONTRÔLE ÉLEVÉ DE LA QUALITÉ



SANS Ca / Pb / Ba

ø INT mm	ø INT pouces	ø EXT mm	POIDS g/m	RAYON COURBURE mm	VIDE m H ₂ O
38	1 1/2	47	220	76	5

Pressions à la température ambiante du laboratoire / valeurs nominales sans tenir compte des tolérances de fabrication.
En fonction de l'évolution des techniques, les spécificités peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande. Consultez le service commercial pour connaître les quantités minimales d'achat allouées pour les diamètres non standard

