


Transflot® E.A.

Tuyau transparent flottant très flexible, fabriqué à base de copolymères d'éthylène, avec un renfort composé d'une spire bleue en polyéthylène haute densité.

Applications

► Systèmes de nettoyage professionnels des piscines.

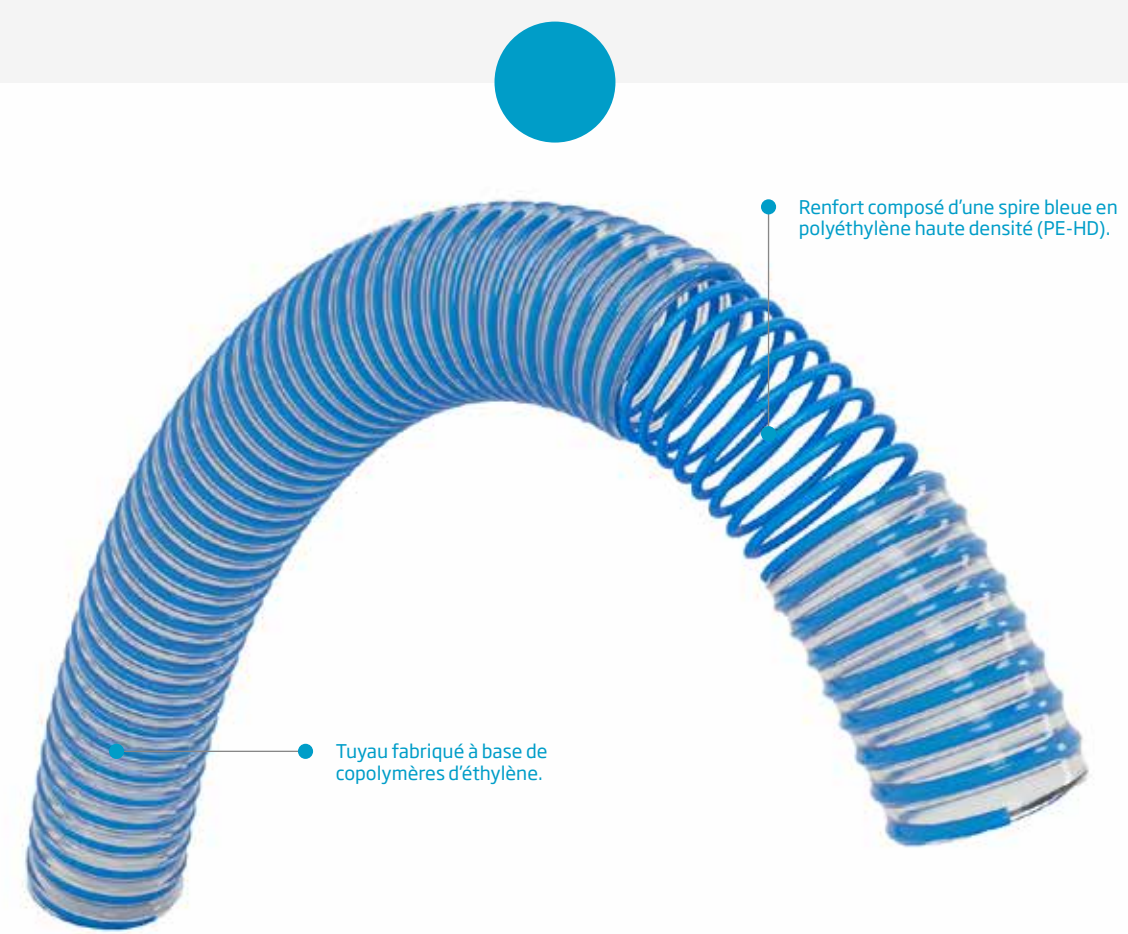

Caractéristiques

- Autoflottant.
- Haute résistance à l'écrasement grâce à son renfort en polyéthylène haute densité (PE-HD). Idéal pour le nettoyage de grandes piscines ou lorsque des niveaux de vide plus élevés sont nécessaires
- Usage spécial piscines.
- Résistant aux rayons UV, au froid et à la rupture lors de l'allongement.
- Son rayon de courbure est le double de son diamètre intérieur.
- Résiste à des températures comprises entre -25 °C et 55 °C.



UTILISATION
DANS LES PISCINES



ATOXIQUE



CONTRÔLE ÉLEVÉ
DE LA QUALITÉ



TRÈS MANIABLE



SANS
Ca / Pb / Ba

Ø INT mm	Ø INT pouces	Ø EXT mm	POIDS g/m	RAYON COURBURE mm	VIDE m H ₂ O
38	1" 1/4	44	250	76	8
51	2"	57	430	100	8

Pressions à la température ambiante du laboratoire / valeurs nominales sans tenir compte des tolérances de fabrication.
En fonction de l'évolution des techniques, les spécificités peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande. Consultez le service commercial pour connaître les quantités minimales d'achat allouées pour les diamètres non standard