


Espiropres® 40 bar

Tuyau multicouche en PVC plastifié, renforcé avec une maille en polyester. spécial pour les équipements d'air comprimé à moyenne pression.

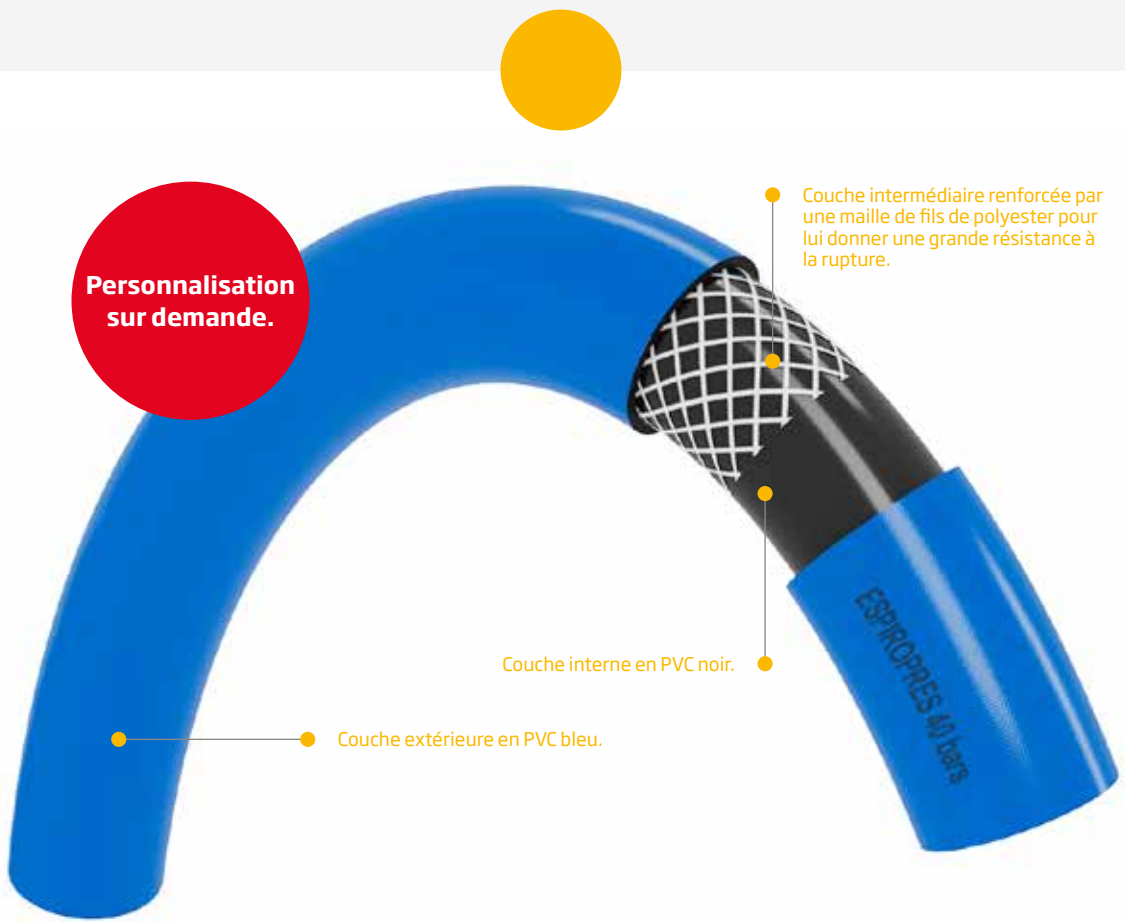

Caractéristiques

- Pour un usage agricole et industriel.
- Grande flexibilité et faible perméabilité.
- Étranglement difficile.
- Haute résistance à l'allongement.
- Résiste à des températures comprises entre -10 °C et 60 °C.



USAGE AGRICOLE



USAGE INDUSTRIEL



PULVÉRISATEURS



HAUTES PRESSIONS



TRÈS MANIABLE



CONTRÔLE ÉLEVÉ DE LA QUALITÉ



SANS Cd / Pb / Ba

Applications

- Pulvérisation sous pression d'insecticides et d'antiparasites pour des usages agricoles.
- Transport de liquides sous pression.
- Compresseurs.

Ø INT mm	Ø INT pouces	Ø EXT mm	POIDS g/m	PRESSIION DE SERVICE bar	PRESSIION MINIMUM DE RUPTURE bar	Ø COURBATURE DISPONIBLE EN COULEUR mm
8	5/16"	15	160	40	120	25
10	3/8"	16	150	40	120	30
12	1/2"	19	254	40	120	35
16	5/8"	24	315	40	120	60
19	5/8"	27	360	40	120	75
25	1"	35	585	40	120	110

Pressions à la température ambiante du laboratoire / valeurs nominales sans tenir compte des tolérances de fabrication. En fonction de l'évolution des techniques, les spécificités peuvent être modifiées sans préavis. Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande. Consultez le service commercial pour connaître les quantités minimales d'achat allouées pour les diamètres non standard