


Superflex Air®

Tuyau fabriqué en tissu PVC renforcé par une spire en acier zingué, pour les systèmes de ventilation des sèche-linge et les extracteurs d'air des caravanes.

Applications

► Systèmes de ventilation dans les sèche-linge et les extracteurs d'air dans les caravanes.

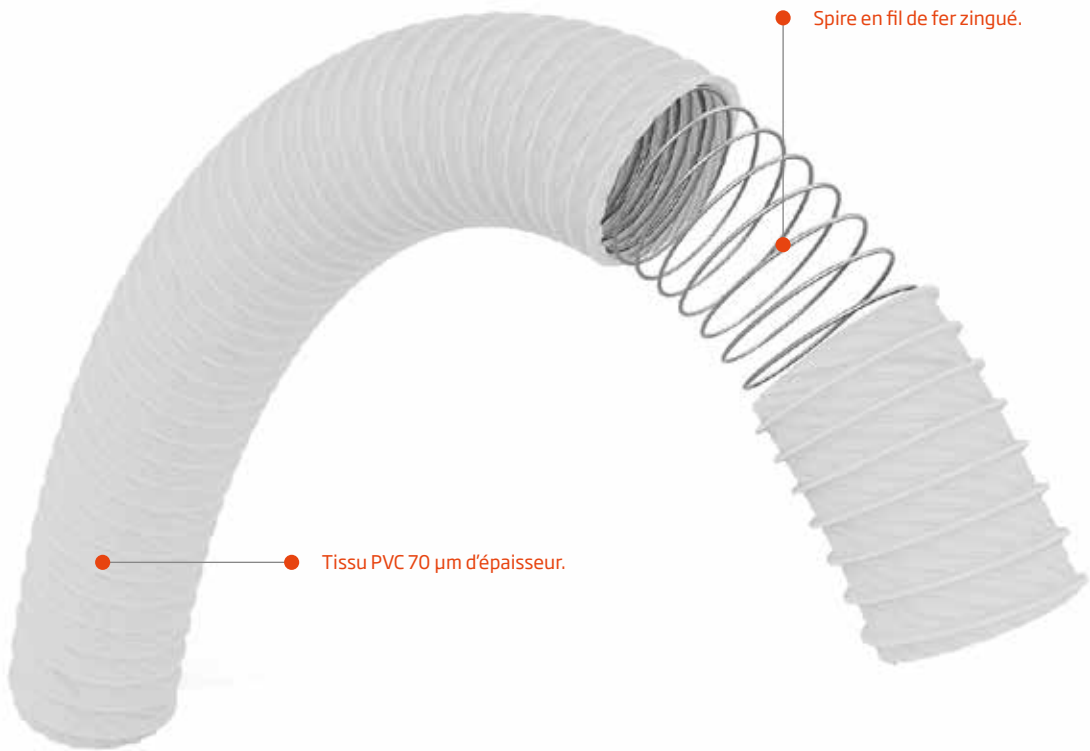

Caractéristiques

- Usage industriel.
- Flexibilité totale et une grande légèreté.
- Bonne résistance chimique associée au tableau de résistance du PVC.
- Résiste à des températures comprises entre -10 °C et 60 °C.



USAGE INDUSTRIEL



VENTILATION



ASPIRATION



SPIRE MÉTALLIQUE



TRÈS FLEXIBLE



Ø INT mm	Ø INT pouces	POIDS g/m	RAYON COURBURE mm	VIDE m H ₂ O
82	3" 1/4	65	41	1,5
90	3" 1/2	70	45	1,4
102	4"	76	50	1,3
110	4" 5/16	90	55	1,1
127	5"	100	63	1
152	6"	120	75	0,85

Pressions à la température ambiante du laboratoire / valeurs nominales sans tenir compte des tolérances de fabrication.
En fonction de l'évolution des techniques, les spécificités peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande. Consultez le service commercial pour connaître les quantités minimales d'achat allouées pour les diamètres non standard

