


Lisflex®

Manguera para evacuaciones, bombeo de líquidos y conducciones en circuitos de depuración en estanques, pequeños lagos, bañeras y aplicaciones en usos similares en jardinería. Bombeo por aspiración e impulsión en maquinaria agrícolas.

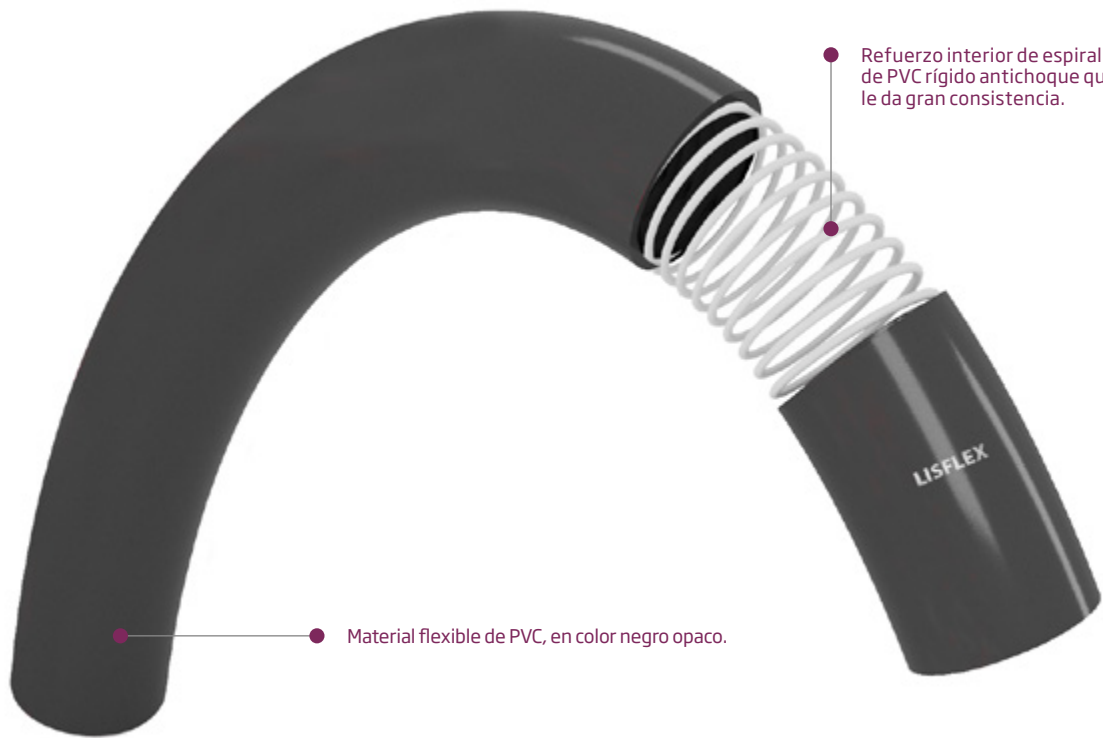

Refuerzo interior de espiral de PVC rígido antichoque que le da gran consistencia.

Material flexible de PVC, en color negro opaco.

Características

- De uso agrícola e industrial.
- Buena resistencia química asociada a la tabla de resistencias del PVC.
- La pared del tubo es lisa en su interior y en el exterior.
- La temperatura recomendada de empleo es entre -10 °C y 60 °C.



USO DOMÉSTICO



USO INDUSTRIAL



USO AGRÍCOLA



ALTO CONTROL DE CALIDAD



LIBRE DE Cd / Pb / Ba

Aplicaciones

- Circuitos de evacuación de piscinas, estanques, pequeños lagos y fuentes de jardín.

Ø INT mm	Ø INT pulg.	ESPESOR PARED mm	PESO g/m	PRESIÓN SERVICIO bar	PRESIÓN MÍNIMA ROTURA bar	RADIO CURVATURA mm	VACÍO m H ₂ O
19	¾"	1,7	181	5	15	80	9
25	1"	2,3	250	4	12	100	9
32	1¼"	2,7	380	4	12	130	9
38	1½"	2,8	470	4	12	160	9
40	1⅝"	3	510	4	12	160	9
51	2"	3,7	760	3	9	200	9
63	1½"	3,8	1050	3	9	250	9
70	2¾"	4,8	1500	3	9	280	9
76	3"	4,8	1700	3	9	300	9
102	4"	4,8	2100	3	9	400	9

Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación.
En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.
Otros diámetros, colores y características previa consulta. Consultar con el departamento comercial las cantidades mínimas de compra asignadas para los diámetros no estándar.

