


Texovinil® Roja

Manguera multicapa de PVC flexible, reforzada con malla de poliéster.

Aplicaciones

- ▶ Riegos domésticos.
- ▶ Jardinería, horticultura y floricultura.

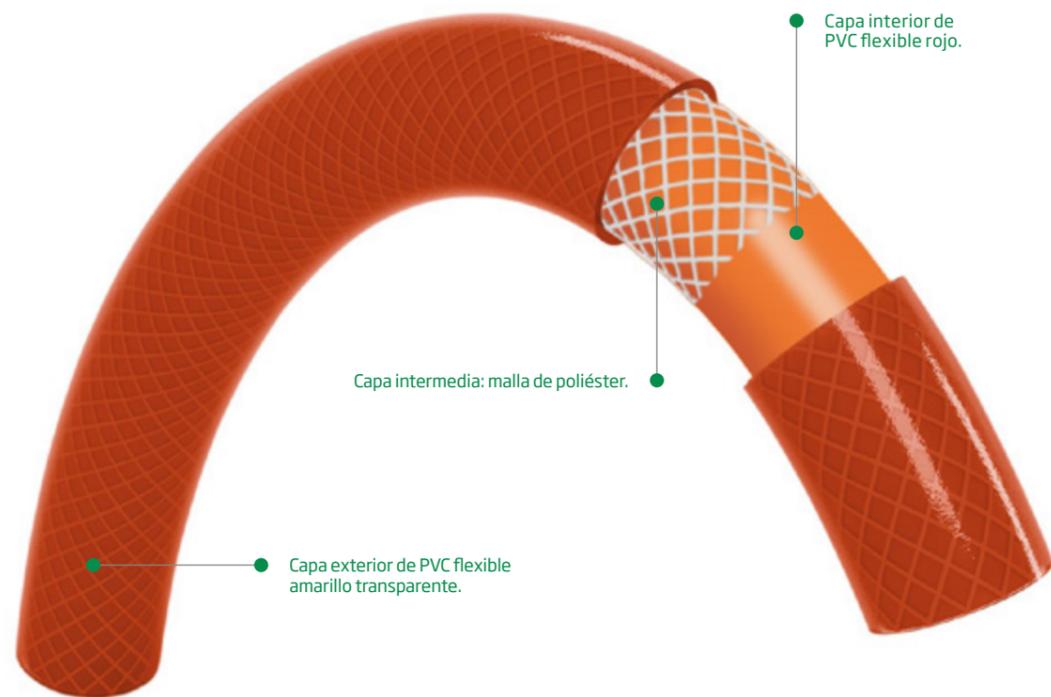

Características

- De uso industrial.
- Gran ligereza, con superficie lisa y muy flexible.
- Buena resistencia química asociada a la tabla de resistencias del PVC.
- La temperatura recomendada de empleo es entre -10 °C y 60 °C.



Ø INT mm	Ø INT pulg.	PESO g/m	PRESIÓN SERVICIO bar	PRESIÓN MÍNIMA ROTURA bar	LARGO ROLLO m
15	5/8"	135	8	24	25-50
19	3/4"	250	8	24	25-50
25	1"	330	6	18	25-50

Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación. En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso. Otros diámetros, colores y características previa consulta. Consultar con el departamento comercial las cantidades mínimas de compra asignadas para los diámetros no estándar