


Transflot® E.A.

Tubería transparente, autoflotante, muy flexible, fabricada en base a copolímeros de etileno, con refuerzo en espiral azul de polietileno de alta densidad.

Aplicaciones

► Limpiezas profesionales de piscinas.

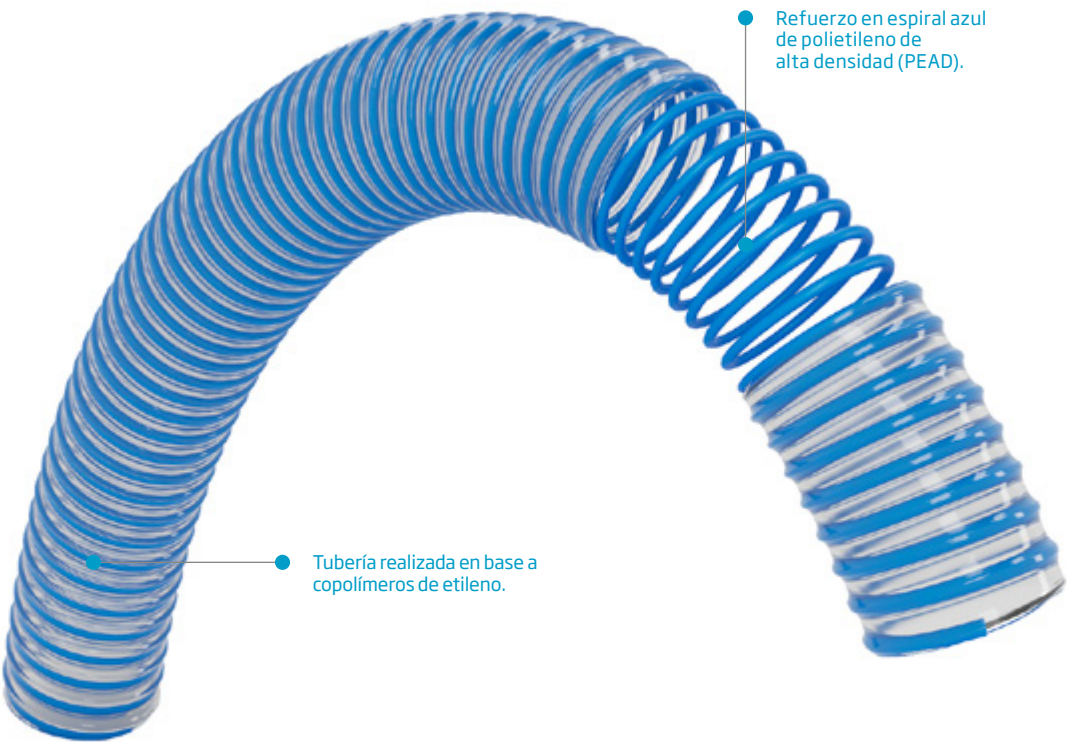

Refuerzo en espiral azul de polietileno de alta densidad (PEAD).

Tubería realizada en base a copolímeros de etileno.

Características

- Autoflotante.
- Gran resistencia al aplastamiento debido a su refuerzo en polietileno de alta densidad (PEAD). Ideal para la limpieza de piscinas grandes, o en donde se requiera unos niveles de vacío superior.
- De uso especial para piscinas.
- Resistente a los rayos UV, al frío y a la rotura en el alargamiento.
- Su radio de curvatura es de dos veces su diámetro interior.
- Soporta temperaturas entre -25 °C y 55 °C.



USO EN PISCINAS



ATÓXICO



ALTO CONTROL DE CALIDAD



MUY MANEJABLE



LIBRE DE Cd / Pb / Ba

Ø INT mm	Ø INT pulg.	Ø EXT mm	PESO g/m	RADIO CURVATURA mm	VACÍO m H ₂ O
38	1" 1/4	44	250	76	8
51	2"	57	430	100	8

Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación.
En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.
Otros diámetros, colores y características previa consulta. Consultar con el departamento comercial las cantidades mínimas de compra asignadas para los diámetros no estándar