


Transfort® Superflex Antiestático

Tubo fabricado por coextrusión de componentes vinílicos, según Norma Europea de Calidad UNE EN ISO 3994. Reforzado interiormente con una espiral de PVC no plastificado, prácticamente indeformable y antiahogo, lo que le proporciona una gran consistencia. Producto de caracter antiestático apto para instalaciones regidas por normativa ATEX.

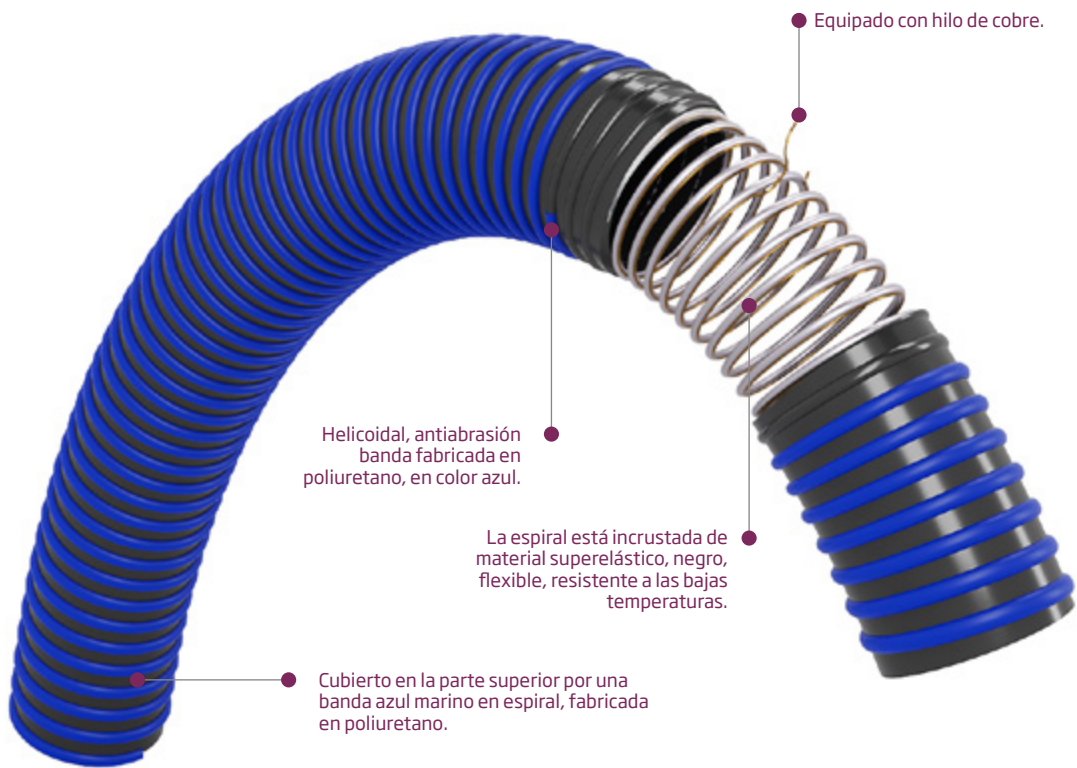

Helicoidal, antiabrasión
banda fabricada en
poliuretano, en color azul.

La espiral está incrustada de
material superelástico, negro,
flexible, resistente a las bajas
temperaturas.

Cubierto en la parte superior por una
banda azul marino en espiral, fabricada
en poliuretano.

Equipado con hilo de cobre.

Características

- El interior del tubo es liso, lo que evita la formación de sedimentos y facilita la esterilización de los mismos.
- Equipado con un alambre de cobre que lo hace antiestático.
- No tóxico. Resistente a los agentes atmosféricos ya diversos productos químicos.
- Un hilo de cobre está empotrado en la pared, lo que proporciona al tubo propiedades antiestáticas cuando este hilo está conectado a tierra.
- La temperatura de uso recomendada está entre -40°C y 60°C.



USO INDUSTRIAL



USO AGRÍCOLA




CAMIÓN CISTERNA



MAYOR FLEXIBILIDAD



LIBRE DE Cd / Pb / Ba



TEMPERATURAS -40 °C A 60 °C



ANTIESTÁTICA

Aplicaciones

- Drenaje de pozos negros, alcantarillas. Aspersión industrial. Aspiración e impulsión de estiércol líquido y productos químicos.
- Transporte neumático de semillas y cereales.
- Transporte de polvo y gránulos.
- Debido a su gran flexibilidad, se recomienda su uso en camiones cisternas.

Ø INT mm	Ø INT pulg.	ESPESOR PARED mm	PESO g/m	PRESIÓN SERVICIO bar	PRESIÓN MÍNIMA ROTURA bar	RADIO CURVATURA mm	VACÍO m H ₂ O
40	1" 5/8	4.5	730	6	18	160	9
45	1" 3/4	5.0	900	6	18	180	9
50	2"	5.2	1050	5	15	200	9
60	2" 1/8	5.5	1250	4.5	13.5	240	9
63	2" 1/32	6.0	1390	4.5	13.5	250	9
70	2" 1/2	6.5	1600	4.5	13.5	280	9
75	2" 3/4	6.5	1700	4	12	300	9
80	3"	6.5	1850	3.5	10.5	320	9
90	3" 1/8	6.7	2250	3.5	10.5	360	9
102	3" 1/2	7.3	2700	3	9	410	9
105	4"	7.4	2900	3	9	420	9
110	4" 3/4	7.5	3100	3	9	440	9
120	5"	8.0	3600	2.5	7.5	480	9
125	5"	8.3	3900	2.5	7.5	500	9
150	5" 1/2	9.5	5000	2	6	600	9
200	6"	12.1	10000	2	6	800	9
250	6"	12.1	12400	1.5	4.5	1000	9

Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación.
En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.
Otros diámetros, colores y características previa consulta. Consultar con el departamento comercial las cantidades mínimas de compra asignadas para los diámetros no estándar.