


Transvin® Superelastic Phthalates Free

Tubería con superficie exterior lisa, fabricada por coextrusión de compuestos vinílicos, según la norma UNE EN ISO 3994, en color cristal transparente con una espiral en color rojo, prácticamente indeformable y antichoque, que le da gran consistencia.

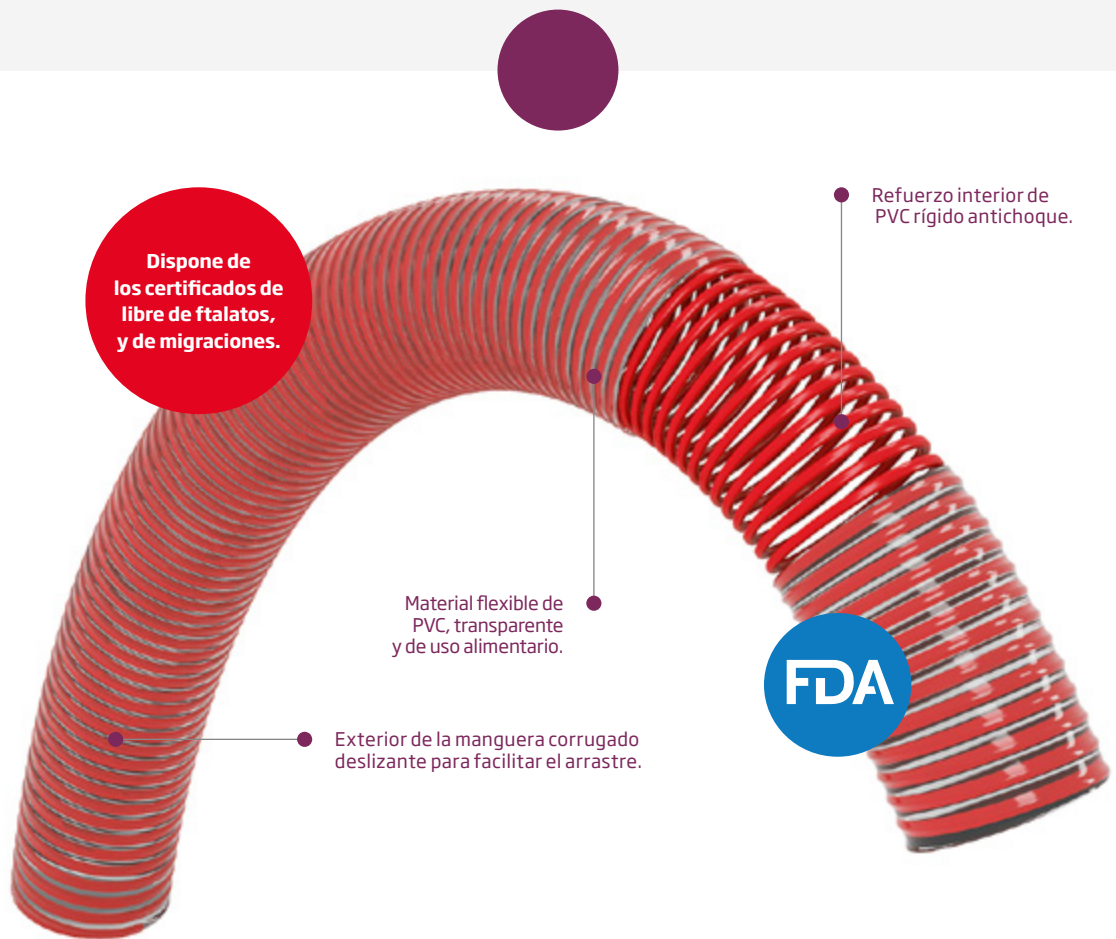

Características

- Formulación está exenta de ftalatos, lo que permite el uso con líquidos alcohólicos hasta 50°, así como con líquidos alimentarios grasos tales como aceites y lácteos.
- Exenta de anisoles y halofenoles, por lo que no aporta al líquido que circula por su interior ni olores ni sabores extraños.
- La superficie interior del tubo es lisa lo que evita la formación de sedimentos y facilita los trabajos de esterilización de los tubos.
- Resiste a los agentes atmosféricos y a diversos productos químicos.
- La temperatura recomendada de empleo está entre -15°C y 60°C.



USO ALIMENTARIO



CAMIÓN CISTERNA



TRANSPORTE DE LÁCTEOS



TRANSPORTE DE VINO



ALTO CONTROL DE CALIDAD



LIBRE DE Cd / Pb / Ba



SIN FTALATOS

Aplicaciones

- Trasiego de vinos, mostos, cervezas, vinagres, coñac y alcoholes hasta 50°.
- Aspiración e impulsión de productos alimentarios, incluyendo aceites y productos lácteos.

Ø INT mm	Ø INT pulg.	ESPESOR PARED mm	PESO g/m	PRESIÓN SERVICIO bar	PRESIÓN MÍNIMA ROTURA bar	RADIO CURVATURA mm	VACÍO m H ₂ O
40	1" ½	4,3	685	8	24	160	9
51	2"	5,0	1020	8	24	200	9
60	2" ½	5,2	1260	7	21	240	9
70	2" ¾	5,8	1615	6	18	280	9
80	3" ¼	6,0	1870	5	15	360	9
102	4"	7,2	2700	4	12	400	9
120	5"	7,4	3320	4	12	480	9

Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación. En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso. Otros diámetros, colores y características previa consulta. Consultar con el departamento comercial las cantidades mínimas de compra asignadas para los diámetros no estándar.